


Capteur de température infrarouge

OWL-7506-ABOA

article arrêté

Article de remplacement: TW7001 + E35065

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

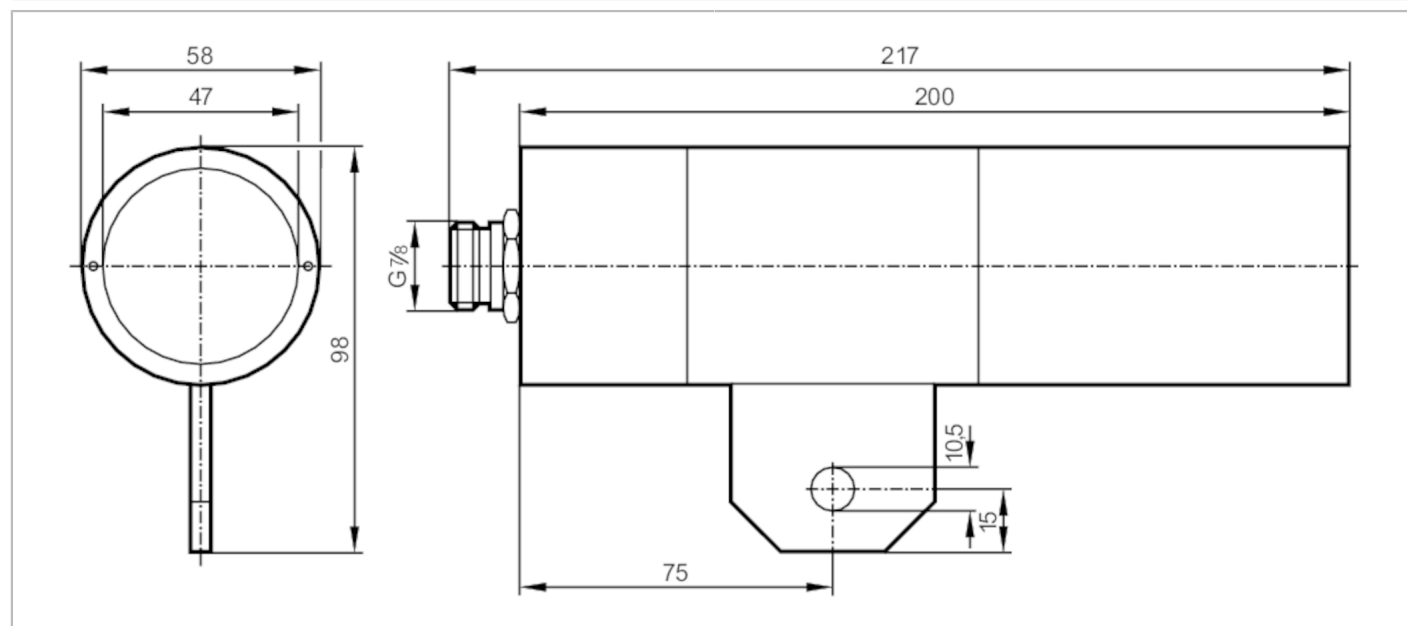

Caractéristiques du produit

Boîtier	cylindrique
---------	-------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	20...250 AC/DC
Protection inversion de polarité	non

Sorties

Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	10,5
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V]	10,5
Courant de sortie minimum [mA]	15
Courant résiduel max. [mA]	7
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA]	200; (250 (...50 °C))
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	50
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz]	20
Fréquence de commutation DC [Hz]	25



Capteur de température infrarouge

OWL-7506-ABOA

Résistance courts-circuits	non
Protection surcharges	non

Zone de détection

Zone de détection hystérésis [%]	1...15
----------------------------------	--------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-20...60
Indice de protection	IP 65

Tests / homologations

CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B

Données mécaniques

Boîtier	cylindrique
Dimensions [mm]	Ø 58 / L = 200
Matières	boîtier: laiton recouvert de bronze blanc
Matière lentille	verre

Afficheurs / éléments de service



Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Remarques

Remarques	Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Remarques	article arrêté
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x 7/8"

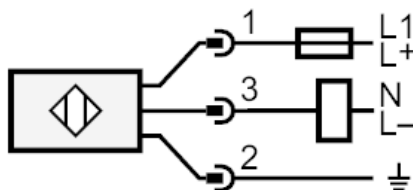

Remarque : fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 ≤ 2 A rapide