




Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/230VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: SN0150
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

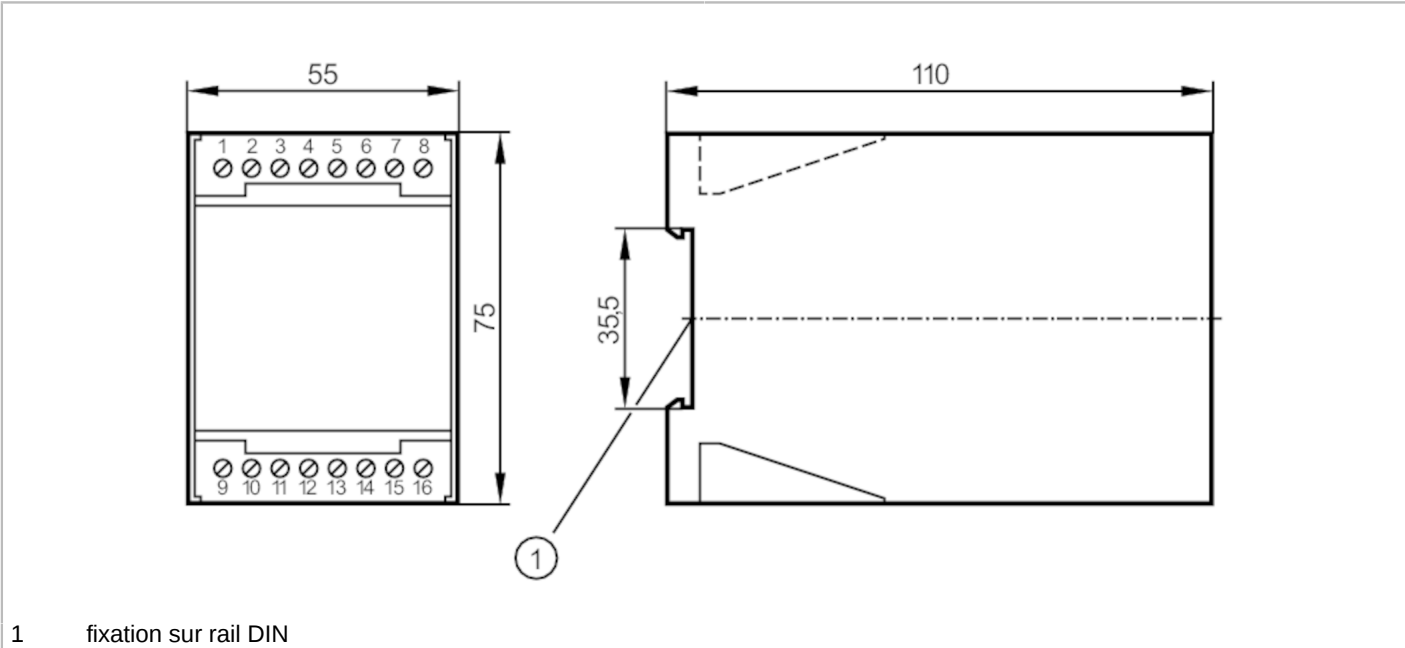


Application		
Application	Surveillance du débit; Surveillance de la température; Surveillance du câble	
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	-10...10
Tension d'alimentation	[V]	< 230 AC
Consommation de puissance max.	[VA]	3
Retard à la disponibilité	[s]	< 30
Nombre de voies		1
Sorties		
Technologie	relais	
Pouvoir de coupure	4 A, 250 V AC	
Fonction de commutation surveillance du débit	le relais est enclenché en cas de débit	
Fonction de commutation surveillance de la température	le relais est déclenché si la température est dépassée	
Fonction de commutation surveillance du câble	le relais est déclenché en cas de rupture d'un fil et court-circuit	
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	< 10



Boîtier de contrôle pour capteurs de débit

VS0200/230VAC

Logiciel / programmation		
Réglage du seuil de commutation		potentiomètre
Sélection liquide / gaz		sélecteur
Réglage du seuil de commutation		potentiomètre
Plage de température [°C]		20...100
Reproductibilité [K]		4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-20...70
Indice de protection		IP 40
Protection bornes		IP 20
Données mécaniques		
Boîtier		montage sur rail
Dimensions [mm]		75 x 55 x 110
Matières		plastique
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Fonction	11 x LED
	état de commutation	LED, rouge
	état de commutation	LED, rouge
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Bornes de raccordement: 16 x ...2,5 mm²		
Raccordement		

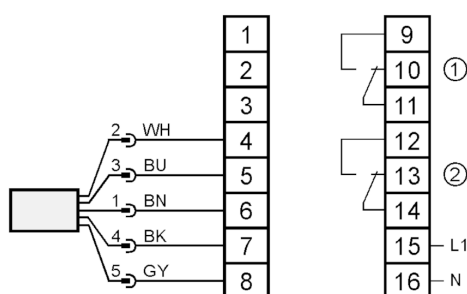

- 1: Relais Surveillance du câble / Surveillance de la température
 2: Relais Surveillance du débit
 Couleurs des fils conducteurs :
 BN = brun
 BU = bleu
 BK = noir
 WH = blanc
 GY = gris