


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC507A + E7000A

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

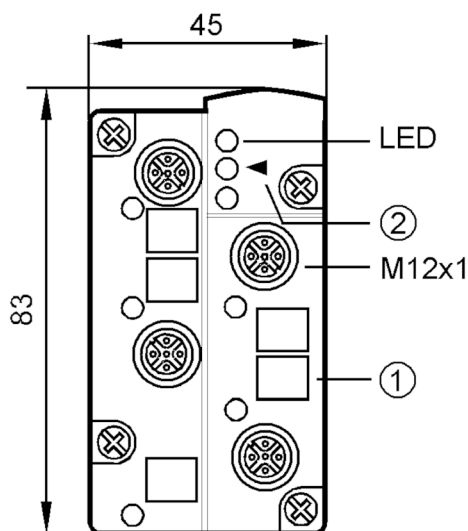

- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα



Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	150
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	2
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / εξόδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων		2
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων		PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους		AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	18...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA]	100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο	[mA]	6...10
Ρεύμα εισόδου μικρό	[mA]	0...2
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	> 11



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Ψηφιακές εισοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι				
Έξοδοι					
Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i				
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	2				
Κύκλωμα	PNP				
Εύρος τάσης DC [V]	15...30; (κατά PELV)				
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	1000; (κατηγορία χρήσης DC-13 (έλεγχος ηλεκτρομαγνητών): 20 W (IEC 60947-5-1))				
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι				
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι				
Συνθήκες περιβάλλοντος					
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...40				
Βαθμός προστασίας	IP 67				
Δοκιμές / εγκρίσεις					
Σήμανση ATEX	Ex II 3G EEx nA II T6 X				
	Ex II 3D T60 °C IP 67 X				
ΗΜΣ	EN 50295				
AS-i κατάταξη					
Προφίλ AS-i	S-3.0.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	3				
Αριθμός ID AS-i [hex]	0.E				
Εκκρεμεί έκδοση πιστοποιητικού AS-i	Ναι				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	Θηλυκός κονέκτορας	I-1	I-2	O-3	O-4
	Ακροδέκτης	2+4	2+4	4	4
Μηχανικά δεδομένα					
Τρόπος συναρμολόγησης	AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC-E				
Διαστάσεις [mm]	45 x 83 x 25				
Υλικό κατασκευής	PBT				
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού					
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο			
	σφάλματα	LED, Κόκκινο			
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο			
Παρελκόμενα					
Παρεχόμενα εξαρτήματα	AC5003				
Παρατηρήσεις					
Παρατηρήσεις	Είσοδοι και έξοδοι πρέπει να είναι γαλβανικά απομονωμένες.				
	Μην συνδέετε κανένα από τα παρακάτω σημεία σε εξωτερικό δυναμικό:				
	I-, I+, I1, I2				
	Οι συνδέσεις είναι γαλβανικά συνδεδεμένες με το καλώδιο AS-i				
	Χρησιμοποιείτε βύσματα σύνδεσης M12 με εξαγωνικά παξιμάδια, ροπή σύσφιξης 0,8 Nm.				
Τυχ συσκευασίας	1 τυχ				




Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicL45 2DI 2DO T M12

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK-E:

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	Είσοδοι
2+4	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
3	Είσοδος δεδομένων εσωτερικά γεφυρωμένα
5	Τροφοδοσία αισθητήρα L-