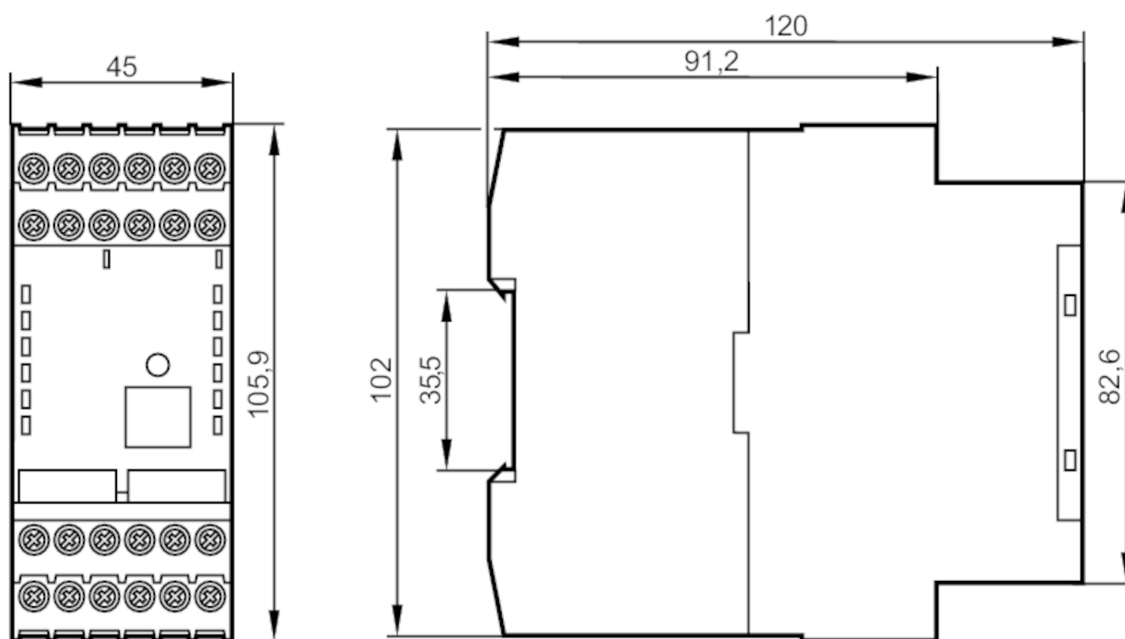


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC032S

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Ανοχή τάσης λειτουργίας [%]	15
Τάση λειτουργίας [V]	24 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	45
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [mA]	600

Διασυνδέσεις**RS232**

Ρυθμός μετάδοσης	9600 Baud
------------------	-----------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-30...70
Βαθμός προστασίας	IP 20; (Κατάλληλο μόνο για χρήση σε χώρους λειτουργίας ηλεκτρικού εξοπλισμού ή πίνακες, με ελάχιστο βαθμό προστασίας IP54.)

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 50081-2	(1993)
	EN 61000-6-2	(1999)
	EN 60947-5-1	(2000)
	EN 60204-1	



Επιτηρητής ασφαλείας AS-Interface

Safety mon/1 ch. enhan. net

Κατάταξη ασφαλείας	
Σύμμορφο με τις απαιτήσεις	ISO 13849-1: 2015 PL e
	IEC 61508 SIL 3
Διάρκεια χρήσης TM (Mission Time) [h]	175200
Διάρκεια χρήσης TM (επιπρόσθετη ένδειξη)	20 χρόνια
AS-i κατάταξη	
Προφίλ AS-i	7.F
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex]	7
Αριθμός ID AS-i [hex]	F
Εκκρεμεί έκδοση πιστοποιητικού AS-i	Ναι
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	384
Υλικό κατασκευής	PA μαύρο
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
AS-i +	Σύνδεση AS-i
AS-i -	Σύνδεση AS-i
AS-i S+ / AS-i S-	Ασφαλής έξοδος AS-i για επιτήρηση ενεργοποιητή ή σύνδεση σε άλλο δίκτυο AS-i
L+	+24V DC τροφοδοσία
M	GND γείωση αναφοράς
FE	Γείωση λειτουργίας
1.Y1	EDM 1 κύκλωμα εισόδου ανάδρασης / κύκλωμα εξόδου 1
1.Y2	είσοδος εκκίνησης κύκλωμα εξόδου 1
1.13	στοιχείο μεταγωγής εξόδου 1 κύκλωμα εξόδου 1
1.14	στοιχείο μεταγωγής εξόδου 1 κύκλωμα εξόδου 1
1.23	στοιχείο μεταγωγής εξόδου 2 κύκλωμα εξόδου 1
1.24	στοιχείο μεταγωγής εξόδου 2 κύκλωμα εξόδου 1
1.32	Ασφάλεια ON / έξοδος σήματος κύκλωμα εξόδου 1
2.Y1	EDM2 κύκλωμα εισόδου ανάδρασης / κύκλωμα εξόδου 2
2.Y2	είσοδος εκκίνησης κύκλωμα εξόδου 2
2.32	Ασφάλεια ON / έξοδος σήματος 2 κύκλωμα εξόδου 2