




Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

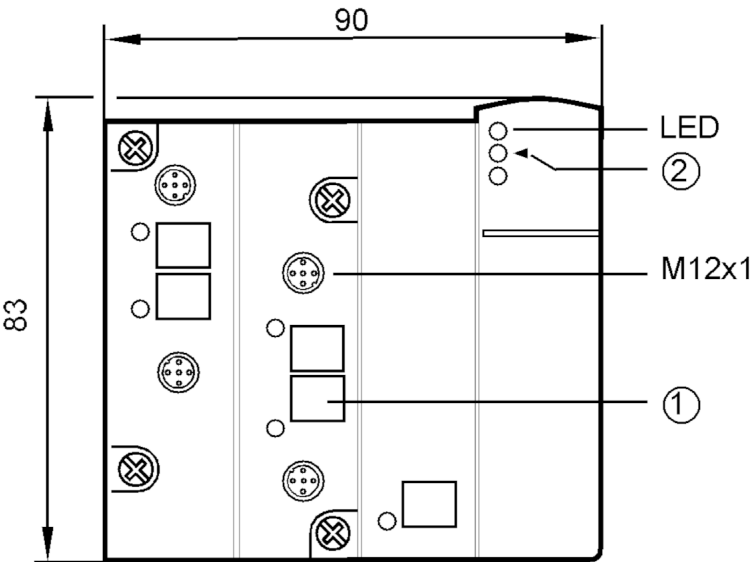

- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα



Εφαρμογή	
Εφαρμογή	τοποθέτησης στο πεδίο
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	157
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V]	24...30 DC; (AUX)
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	προαιρετικά
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος για επιπρόσθετη τροφοδοσία [mA]	550; (AUX)
Είσοδοι / εξόδοι	
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 4
Είσοδοι	
Αναλογική είσοδος ακριβείας [%]	0,5
Έξοδοι	
Αριθμός αναλογικών εξόδων	4; (σύνδεση 2-σύρματου ενεργοποιητή)
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA]	0...20
Μεγ. φορτίο [Ω]	600
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	16 (1 bit = 1 μA)



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Εξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή		AS-i / AUX	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...70	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...85	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	90; (χωρίς συμπύκνωση)	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας	[m]	2000	
Βαθμός προστασίας		IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ		EN 50295	
		EN 61000-6-4	: 2001
		EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[χρόνια]	135	
AS-i κατάταξη			
Διευθυνσιοδότηση AS-i		Υποδοχή διευθυνσιοδότησης; Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης	
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M3; M4	
Προφίλ AS-i		S-7.3.6	
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7	
Αριθμός ID AS-i	[hex]	3.6	
Μηχανικά δεδομένα			
Βάρος	[g]	224,65	
Τρόπος συναρμολόγησης		Διασύνδεση AS-i σε κάτω τμήματα τύπου FC/FC-E	
Υλικό κατασκευής		PBT	
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	0,6...0,8	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων		αναλογικό σήμα	LED, Κίτρινο Κανάλια AO1...AO4
		λειτουργία	LED, Πράσινο AS-i, AUX
		σφάλματα	LED, Κόκκινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία			
Σύνδεση βαθμίδας		Πλακέ καλώδια	
Παρελκόμενα			
Παρελκόμενα (προαιρετικά)		Κάτω τμήμα βαθμίδας	
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ	




Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	AO+ Αναλογική έξοδος
2	n.c.
3	AO- Αναλογική έξοδος 0V
4	n.c.
5	Γείωση λειτουργίας