


Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: AC5218 ή AC2518

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

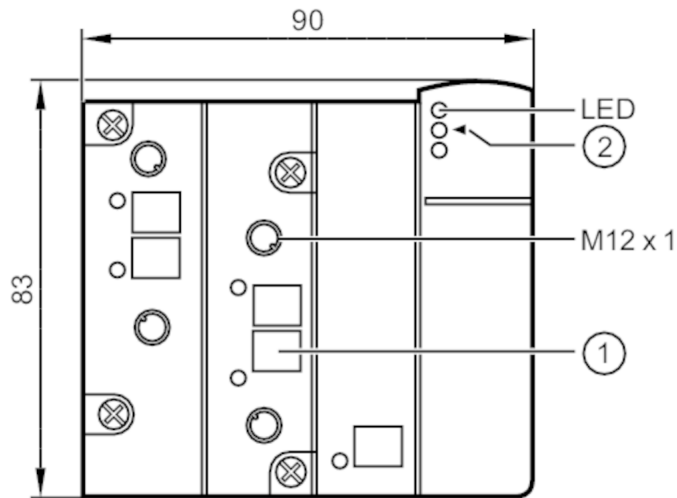

- 1 Πεδίο για ετικέτα
2 Εξάρτημα υπέρυθρου προσαρμογέα



Εφαρμογή

Εφαρμογή τοποθέτησης στο πεδίο

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	130...180; (Εξωτερική τροφοδοσία)
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i [mA]	180; (με εξωτερική τροφοδοσία: 50 mA)
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας [V]	24 DC
Επιπρόσθετη τάση τροφοδοσίας	προαιρετικά

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός αναλογικών εξόδων: 4


Έξοδοι

Εύρος τάσης DC [V]	24; (κατά PELV)
Αριθμός αναλογικών εξόδων	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA]	0...20
Μεγ. φορτίο [Ω]	600
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Ανάλυση αναλογικής εισόδου	16 (1 bit = 1 μ A)
Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή	AS-i / AUX



Βαθμίδα AS-Interface ClassicLine

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...70
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-20...85
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
AS-i κατάταξη		
Διευθυνσιοδότηση AS-i	Υποδοχή διευθυνσιοδότησης; Δυνατότητα IR διευθυνσιοδότησης	
Προφίλ AS-i	S-7.3.6	
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	7
Αριθμός ID AS-i	[hex]	3.6
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	226
Τρόπος συναρμολόγησης	Διασύνδεση AS-i σε κάτω τμήματα τύπου FC/FC-E	
Υλικό κατασκευής	PBT; Τσιμούχα: FKM; Βίδες: Ανοξείδωτος χάλυβας	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο Τάση AS-i / 24 V AUX
	σφάλματα	LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο Κανάλια AO1...AO4
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κάτω τμήμα βαθμίδας	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A		
		
1	AO+ Αναλογική έξοδος	
2	n.c.	
3	AO- Αναλογική έξοδος 0V	
4	n.c.	
5	Γείωση λειτουργίας	