


Βαθμίδα Εισ/Εξ για χρήση στο πεδίο

FieldModuleDP 4x2DI M12

Κωδικός υπό κατάργηση

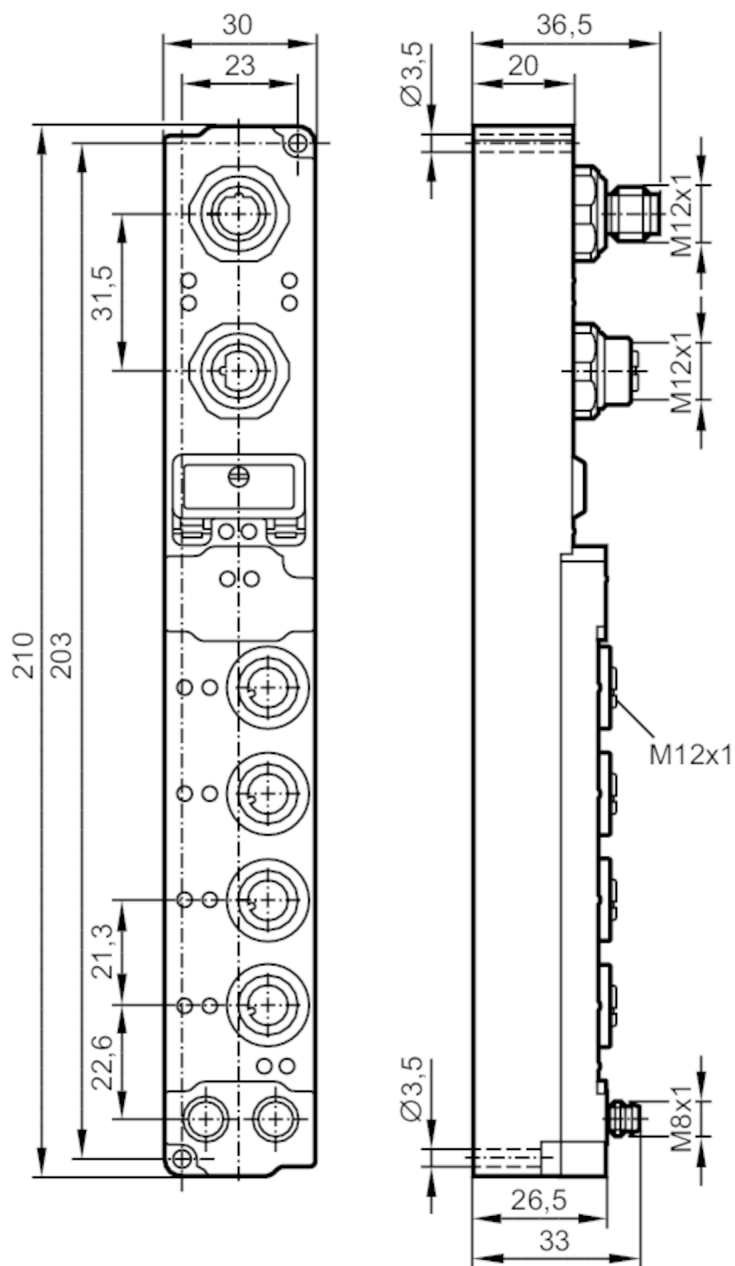

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	20...29 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 85
Γαλβανική απόμόνωση	Όχι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 8
----------------------------	-----------------------------

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	8
--------------------------	---



Βαθμίδα Εισ/Εξ για χρήση στο πεδίο

FieldModuleDP 4x2DI M12

Ηλεκτρική τροφοδοσία	[V]	20...29
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων	[mA]	500
Στάθμη μεταγωγής υψηλή	[V]	11...30
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή	[V]	-3...5
Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα		Ναι

Διασυνδέσεις

PROFIBUS

Ρυθμός μετάδοσης	9,6...12000 kBit/s
------------------	--------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...55
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...85
Βαθμός προστασίας		IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 50081-2	
	EN 50082-2	
Αντοχή σε δονήσεις	IEC 68	τμήματα 2-6 / IEC 68, τμήματα 2-27

Μηχανικά δεδομένα


Βάρος	[g]	296,5
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA 6; υλικό πλήρωσης: PU (πολυουρεθάνη); Ακίδες επαφής: Ορείχαλκος επίχρυσες	

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - PROFIBUS

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: B



	Αρσενικός κονέκτορας M12 PROFIBUS In
1	Ελεύθερο
2	γραμμή A
3	GND
4	γραμμή B
5	Θωράκιση
	Θηλυκός κονέκτορας M12 PROFIBUS Out
1	5 V DC
2	γραμμή A
3	GND
4	γραμμή B
5	Θωράκιση

Βαθμίδα Εισ/Εξ για χρήση στο πεδίο

FieldModuleDP 4x2DI M12

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία


Κονέκτορας: M8; κωδικοποίηση: A



	Αρσενικός κονέκτορας M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND
	Θηλυκός κονέκτορας M8
1	24 V DC UB
2	24 V DC UL
3	GND
4	GND

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



	Θηλυκός κονέκτορας M12
1	Τροφοδοσία αισθητήρα +
2+4	Είσοδος δεδομένων
3	Τροφοδοσία αισθητήρα -
5	Ελεύθερο