




Βαθμίδα PCB AS-Interface

AS-i pcb 2-DI/1-DO

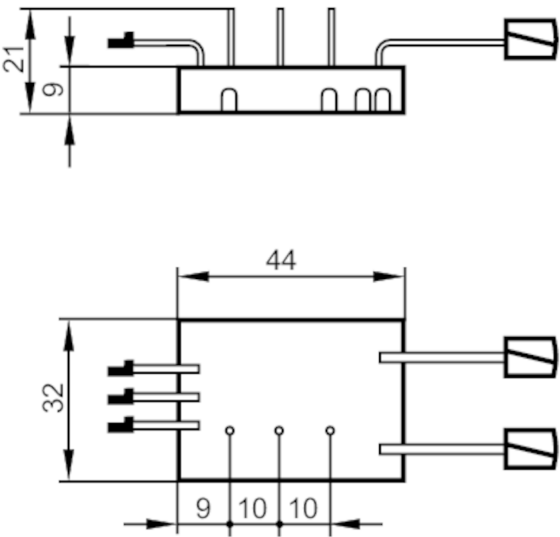

Εφαρμογή	
Εφαρμογή	Περίβλημα ενσωμάτωσης
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	26,5...31,6 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 50
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"	Ναι
Είσοδοι / έξοδοι	
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2
Είσοδοι	
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	2
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	18...30; (DC)
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	> 5
Ψηφιακές εισοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Όχι
Έξοδοι	
Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Εύρος τάσης DC [V]	DC
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	10
Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι



Βαθμίδα PCB AS-Interface

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Έξοδοι τροφοδοσίας ενεργοποιητή		AS-i				
Συνθήκες περιβάλλοντος						
Θερμοκρασία περιβάλλοντος		[°C] -25...60				
Βαθμός προστασίας		IP 20; (εξαρτάται από το περίβλημα)				
Δοκιμές / εγκρίσεις						
ΗΜΣ		EN 50295				
MTTF		[χρόνια]		842		
AS-i κατάταξη						
Έκδοση AS-i		2.11; 3.0				
Εκτεταμένη λειτουργία διευθυνσιοδότησης		Ναι				
Προφίλ κύριας μονάδας AS-i		M2; M3; M4				
Προφίλ AS-i		S-7.A.E				
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i		[hex]		7		
Αριθμός ID AS-i		[hex]		A.E		
Πιστοποιητικό AS-i		75101				
Αντιστοιχία των bit δεδομένων		Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
		Προσδιορισμός	I-1 / O-1	I-2	-	-
Μηχανικά δεδομένα						
Βάρος		[g]		58,5		
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού						
Οθόνη ενδείξεων		λειτουργία		LED, Πράσινο		
		σφάλματα		LED, Κόκκινο		
		τρόπος λειτουργίας		LED, Κίτρινο		
Παρατηρήσεις						
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ				
Ηλεκτρική συνδεσμολογία						
Καλώδιο: 0,2 m						
AS-i +	Καφέ					
AS-i -	Μπλε					
I1	μαύρο					
I2	μαύρο					
O1	Κόκκινο					