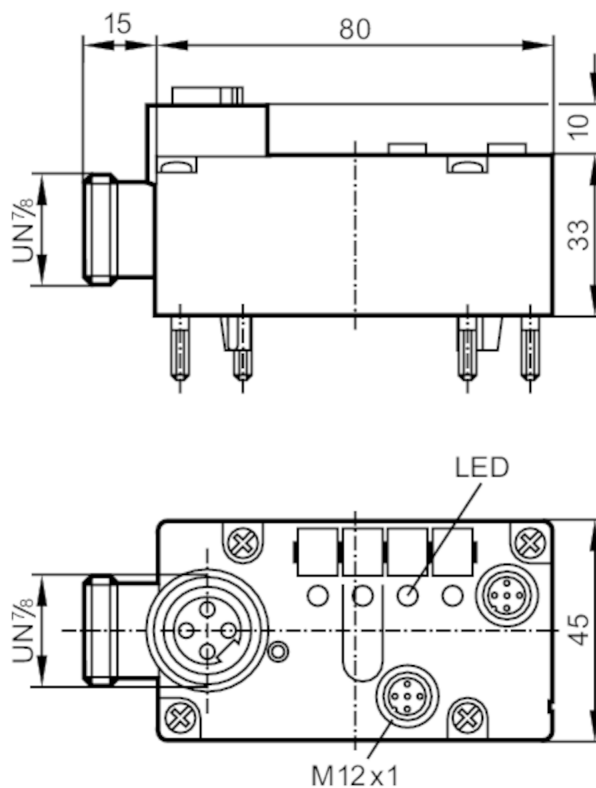


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Τάση λειτουργίας	[V]	26,5...31,6 DC
Μεγ. κατανάλωση ρεύματος από AS-i	[mA]	140
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	6
Ενσωματωμένος επιτηρητής "Watchdog"		Ναι

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός εξόδων ρελέ: 1
----------------------------	---

Είσοδοι

Αριθμός ψηφιακών εισόδων	2
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων	PNP
Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	AS-i
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	20...30
Μεγ. ολική ένταση ρεύματος εισόδων [mA]	100
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]	> 5
Ρεύμα εισόδου μικρό [mA]	< 1,5
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	> 10



AS-Interface βαθμίδα

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Ψηφιακές είσοδοι προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι
--	-----

Έξοδοι	
Ηλεκτρική σχεδίαση	AS-i
Εύρος τάσης DC [V]	24
Εύρος τάσης AC [V]	24...240
Αριθμός εξόδων ρελέ	1
Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι
Γαλβανικά απομονωμένο	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις	
ΗΜΣ	EN 50295
	EN 50178

AS-i κατάταξη					
Προφίλ AS-i		S-3.F			
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i	[hex]	3			
Αριθμός ID AS-i	[hex]	F			
Αντιστοιχία των bit δεδομένων	Bit δεδομένων	D0	D1	D2	D3
	Θηλυκός κονέκτορας	I-1	I-2	O-3	-
	Ακροδέκτης	2+4	2+4	1/4	-

Μηχανικά δεδομένα	
Τρόπος συναρμολόγησης	AS-i διασύνδεση σε κάτω τμήμα τύπου FC ή PG
Υλικό κατασκευής	PBT

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	LED, Κίτρινο

Παρατηρήσεις	
Παρατηρήσεις	Είσοδοι και έξοδοι πρέπει να είναι γαλβανικά απομονωμένες.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
ακίδες επαφών σε κάτω τμήμα βαθμίδας, FK / PG:	
Σύνδεση	

AC2036




AS-Interface βαθμίδα

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Κονέκτορας: 7/8"; κωδικοποίηση: A

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A

Κονέκτορας: 7/8"; κωδικοποίηση: A



1	Τάση PWR + (L1)
2	Γείωση (PE)
3	Τάση PWR - (N)
	Είσοδοι
1	Τροφοδοσία αισθητήρα L+
2+4	Είσοδος δεδομένων εσωτερικά γεφυρωμένα
3	Τροφοδοσία αισθητήρα L-