


## Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface

EMS-BASE RC ST

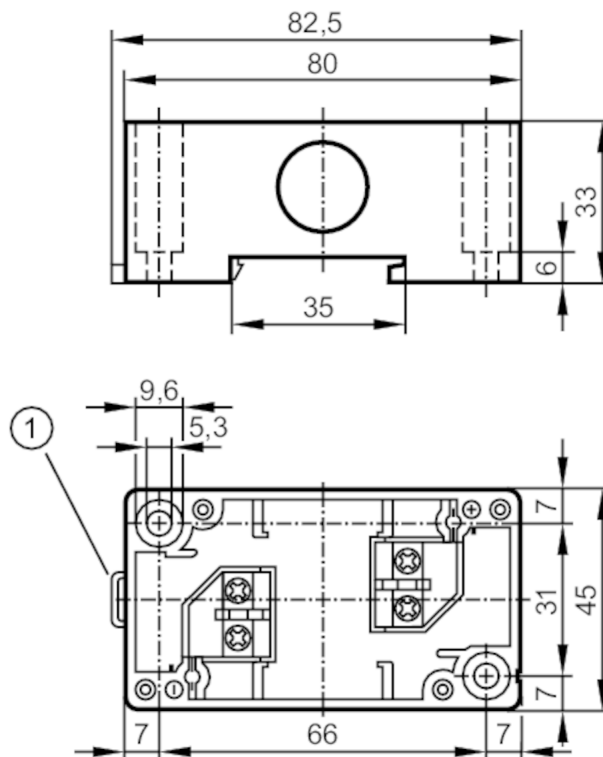

1 Ασφάλιση

## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                  |     |                |
|------------------|-----|----------------|
| Τάση λειτουργίας | [V] | 26,5...31,6 DC |
|------------------|-----|----------------|

## Έξοδοι

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i  |
| Αντοχή επαφών      | < 4 A |

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...85 |
| Βαθμός προστασίας         |      | IP 65    |

## Μηχανικά δεδομένα

|                       |      |                                         |
|-----------------------|------|-----------------------------------------|
| Βάρος                 | [g]  | 70,5                                    |
| Τρόπος συναρμολόγησης |      | Μοντάρισμα σε ράγες και σε πίσω τοίχωμα |
| Διαστάσεις            | [mm] | 45 x 82,5 x 33                          |
| Υλικό κατασκευής      |      | PBT                                     |

## Παρελκόμενα

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Παρελκόμενα (προαιρετικά) | κάλυμμα: για βαθμίδα AS-i, AC3000<br>ένθετο με βιδωτούς ακροδέκτες: AC5007 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## Παρατηρήσεις

|                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Παρατηρήσεις    | Μέχρι και 4 συνδέσεις καλωδίων M20 για διακλαδώσεις T και σταυρού<br>Για τοποθέτηση σε ράγα, τραβήξτε προς τα έξω τον<br>κοχλία σύσφιξης με κατάλληλο εργαλείο (πχ κατσαβίδι). |
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ                                                                                                                                                                          |

# AC5101



## Κάτω τμήμα για βαθμίδα AS-Interface

EMS-BASE RC ST

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα: ...2,5 mm<sup>2</sup>