




Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση POWERLINK

IO-Link Master DL PLI 8P IP69K

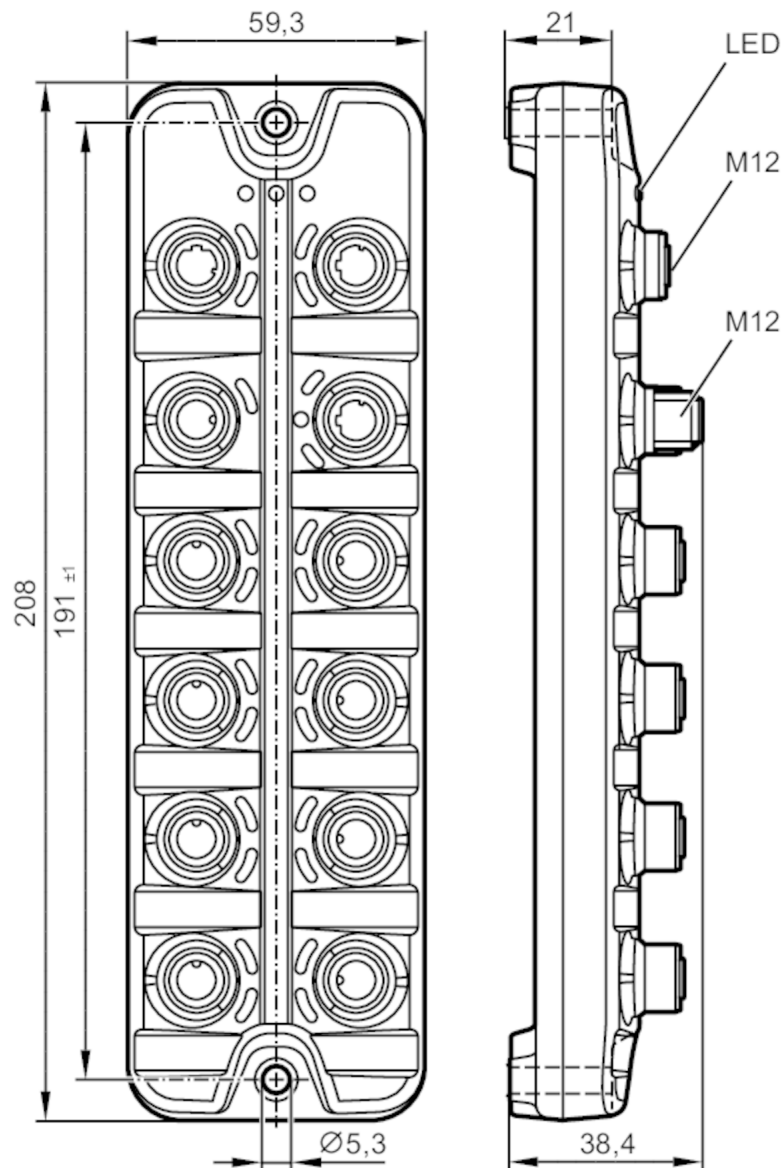

Εφαρμογή		
Εφαρμογή	Τομέας υγιεινής; Μονάδες εισόδου/εξόδου για χρήση στο πεδίο	
Λειτουργία αλυσιδωτής σύνδεσης	διασύνδεση δικτύου	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	20...28 DC; (US ; Κατά SELV/PELV)
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	300...3900; (US)
Βαθμός προστασίας		III
Τροφοδοσία αισθητήρα US		
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό	[A]	3,6



Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση POWERLINK

IO-Link Master DL PLI 8P IP69K

Είσοδοι / έξοδοι	
Συνολικός αριθμός εισόδων και εξόδων	16; (παραμετροποιήσιμες)
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 16; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 8
Είσοδοι	
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V]	11...28
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V]	0...5
Ψηφιακές εισοδοί προστατευμένες από βραχυκύκλωμα	Ναι
Έξοδοι	
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	300
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Διασυνδέσεις	
Διασύνδεση επικοινωνίας	Ethernet; IO-Link
Ethernet - POWERLINK	
Πρότυπο μετάδοσης	10Base-T; 100Base-TX
Ρυθμός μετάδοσης	10 MBit/s; 100 MBit/s
Πρωτόκολλο	POWERLINK
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	IP διεύθυνση: 192.168.100.1
	μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
	διεύθυνση IP θύρας: 0.0.0.0
	MAC διεύθυνση: δείτε κωδικό ετικέτας
Ethernet - Internet of Things	
Πρότυπο μετάδοσης	10Base-T; 100Base-TX
Ρυθμός μετάδοσης	10 MBit/s; 100 MBit/s
Πρωτόκολλο	MQTT JSON
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	IP διεύθυνση: 169.254.x.x
	μάσκα υποδικτύου: 255.255.0.0
	διεύθυνση IP θύρας: 0.0.0.0
	MAC διεύθυνση: δείτε κωδικό ετικέτας
Σημείωση για τις διασυνδέσεις	Πρωτόκολλο ασφαλείας: HTTPS
IO-Link Master	
Είδος μεταφοράς	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση	1.1
Αριθμός θυρών κατηγορίας A	8
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90



Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση POWERLINK

IO-Link Master DL PLI 8P IP69K

Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (λειτουργία με πώματα προστασίας από ανοξείδωτο ατσάλι: IP 69K)	
Βαθμός προστασίας (NEMA 250)	6P	
Βαθμός ρύπανσης	2	
Χημικά μέσα	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Αντοχή σε κρούσεις	DIN EN 60068-2-27	
Αντοχή σε δονήσεις	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
MTTF [χρόνια]	78	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	423,6	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA Γκρι; Θηλυκός κονέκτορας: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L)	
Υλικό στεγάνωσης	EPDM	

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Προστατευτικό πώμα: 1 x M12, Ανοξείδωτος χάλυβας, E12542
-----------------------	--

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: D; Τσιμούχα: EPDM



Powerlink X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	Ελεύθερο

IoT X23

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	Ελεύθερο

Κύρια μονάδα IO-Link με διασύνδεση POWERLINK

IO-Link Master DL PLI 8P IP69K

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A




X31

1	+ 24 V DC (US)
2	Ελεύθερο
3	GND (US)
4	Ελεύθερο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: EPDM



IO-Link Port Class A X01...X08

1	Τροφοδοσία αισθητήρα (US) L+
2	Ψηφιακή είσοδος
3	Τροφοδοσία αισθητήρα (US) L-
4	C/Q IO-Link
5	Ελεύθερο