




Βαθμίδα εισόδου IO-Link

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

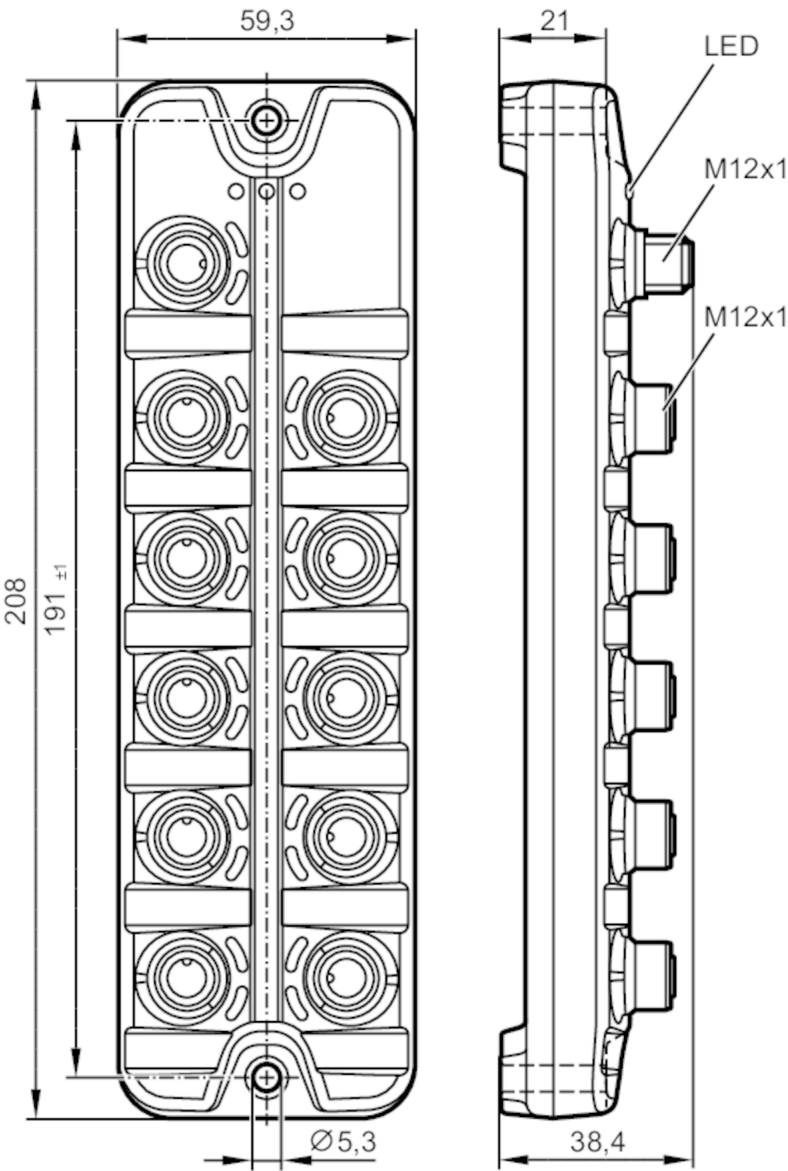

Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας	[V]	18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	100...1100; (US)
Βαθμός προστασίας		III
Τροφοδοσία αισθητήρα US		
Ένταση ρεύματος ανά θύρα	[A]	0,1
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 20
Είσοδοι		
Αριθμός ψηφιακών εισόδων		20; (10 x 2 PNP Τύπος 2 κατά IEC 61131-2)



Βαθμίδα εισόδου IO-Link

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

Τροφοδοσία αισθητήρα για τις εισόδους	IO-Link	
Ηλεκτρική τροφοδοσία [V]	16...30	
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
Λειτουργία SIO	Όχι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	4,3	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	940
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...70	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	2000	
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67	
Βαθμός προστασίας (NEMA 250)	6P	
Χημικά μέσα	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Αντοχή σε κρούσεις	DIN EN 60068-2-27	
Αντοχή σε δονήσεις	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [χρόνια]	140	
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]	392,5	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA Πορτοκαλί; Θηλυκός κονέκτορας: Ορείχαλκος επινικελωμένος	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	σφάλμα	1 x LED, Κόκκινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα		
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Πώμα για θηλυκούς κονέκτορες M12	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Βαθμίδα εισόδου IO-Link

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP67

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - IO-Link


Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A

**X1**

1	+ 24 V DC (US)
2	Ελεύθερο
3	GND (US)
4	IO-Link

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Είσοδοι

Κονέκτορας: 10 x M12; κωδικοποίηση: A

**X1.0...X1.9**

1	Τροφοδοσία αισθητήρα + 24 V DC (US)
2	Ψηφιακή είσοδος DI2
3	Τροφοδοσία αισθητήρα GND (US)
4	Ψηφιακή είσοδος DI1
5	Ελεύθερο