


Μετατροπέας σήματος PWM σε αναλογικό

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB



Εφαρμογή		
Σχεδίαση		PCB βαθμίδα
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας [V]		24...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]		< 20
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Είσοδοι / έξοδοι		
Αριθμός εισόδων και εξόδων		Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Είσοδοι		
Αριθμός εισόδων PWM		1
PWM είσοδοι συχνότητας [Hz]		122; (24 V DC PWM σήμα)
Έξοδοι		
Αριθμός αναλογικών εξόδων		1
Αναλογική τάση εξόδου [V]		0...5
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]		-40...85
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος [g]		37
Διαστάσεις [mm]		49 x 30 x 15
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
κλέμες με βίδα: 2,5 mm ²		
Είσοδος		
Κόκκινο	+24 V DC	
μαύρο	PWM IN	
Μπλε	GND	
Έξοδος		
μαύρο	0-5 V	
Μπλε	GND	

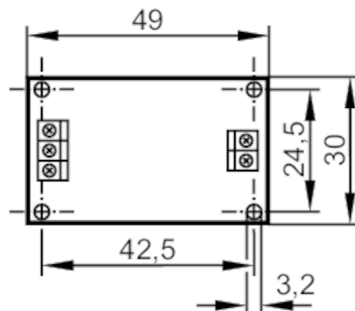

Μετατροπέας σήματος PWM σε αναλογικό

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

διαγράμματα και γραφήματα

