


Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων για οχήματα

R360/MODULE/PWM/4...20mA

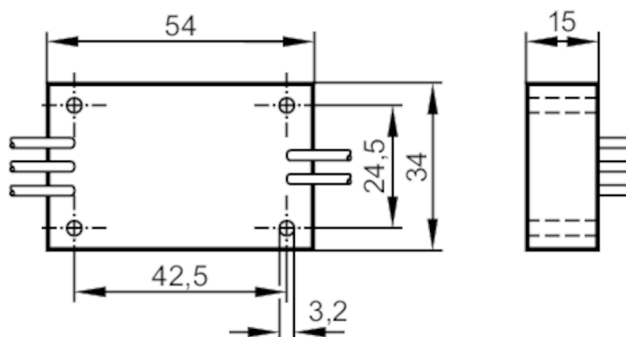

Εφαρμογή	
Σχεδίαση	βαθμίδα περιβλήματος
Ηλεκτρικά δεδομένα	
Τάση λειτουργίας [V]	19,2...28,8 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 30
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Είσοδοι / έξοδοι	
Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1
Είσοδοι	
Αριθμός εισόδων PWM	1; (24 V DC $\pm$ 20 % PWM σήμα)
PWM είσοδοι συχνότητας [Hz]	122
Έξοδοι	
Αριθμός αναλογικών εξόδων	1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA]	4...20
Μεγ. φορτίο [Ω]	600
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [$^{\circ}\text{C}$]	-40...85
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	καλώδια που κάμπτονται -5...105 $^{\circ}\text{C}$ καλώδια ακίνητα -30...105 $^{\circ}\text{C}$
Βαθμός προστασίας	IP 67
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	72
Διαστάσεις [mm]	54 x 34 x 15
Υλικό κατασκευής	Πολυαμίδιο ενισχυμένο με ίνες από γυαλί
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

**Βαθμίδες Εισόδων/Εξόδων για οχήματα**

R360/MODULE/PWM/4...20mA

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 0,28 m; / Άκρα καλωδίων καλυμμένα με ακροδέκτες καλωδίων

Είσοδος

Κόκκινο	+24 V DC
μαύρο	PWM IN
Μπλε	GND

Έξοδος

μαύρο	4...20 mA
Μπλε	GND

διαγράμματα και γραφήματα