


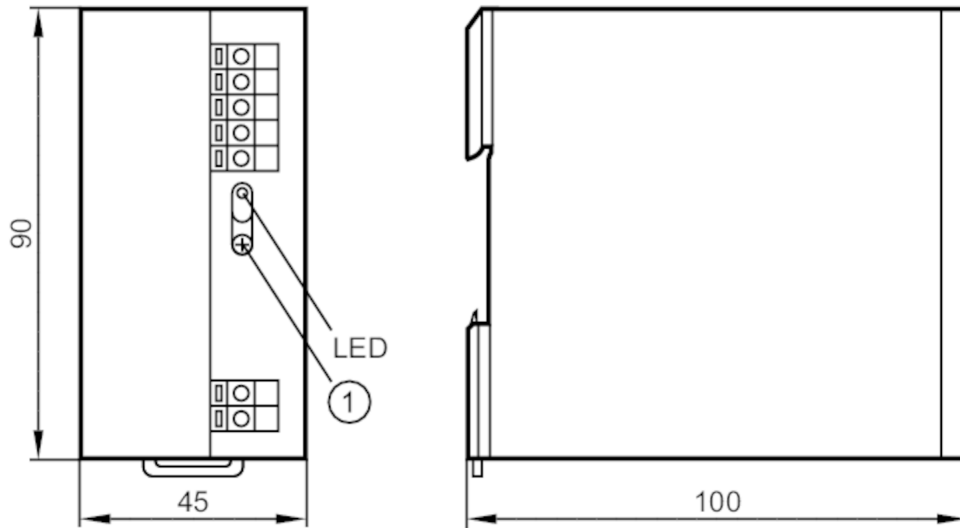

1 με ποτενσιόμετρο

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	10
Ονομαστική τάση AC	[V]	< 230
Ονομαστική συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Εύρος τάσης εισόδου AC	[V]	100...240
Τάση εξόδου DC	[V]	24...28
Βαθμός προστασίας		II; (IEC 61140)
Χρονοκαθυστερήση ενεργοποίησης	[s]	< 0,255
Τάση εξόδου	[V]	ρυθμιζόμενος
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου	[A]	1,25
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου		1
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση	[mV]	50
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz)	[%]	84
Εξωτερική προστασία εισόδου		10 A; B
Υποβάθμιση	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	120

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι



Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-1,3A

Αξιοπιστία του σήματος DC OK	24 V DC (30 mA)
------------------------------	-----------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	0...70
Βαθμός προστασίας	IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	278,5
Τρόπος συναρμολόγησης	ράγα; (TH35 (EN 60715); ελεύθερος χώρος για ψύξη μέσω μετάδοσης 30 mm)
Διαστάσεις [mm]	90 x 45 x 100
Υλικό κατασκευής	PC ABS

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	DC-ok	1 x LED, Πράσινο
-----------------	-------	------------------


Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Τάση εξόδου κατά SELV, PELV
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

ελαττωματικές κλόμες:

Σύνδεση

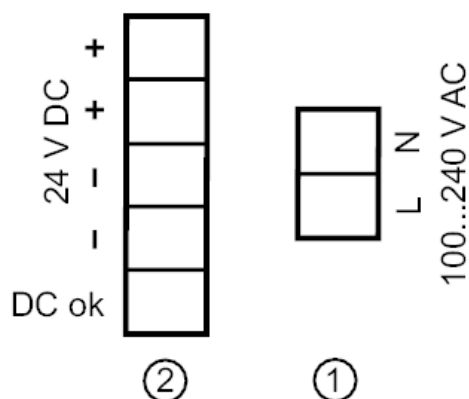

- 1: πρωτεύον
2: δευτερεύον