


Μετατροπέας IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA



1 : LED

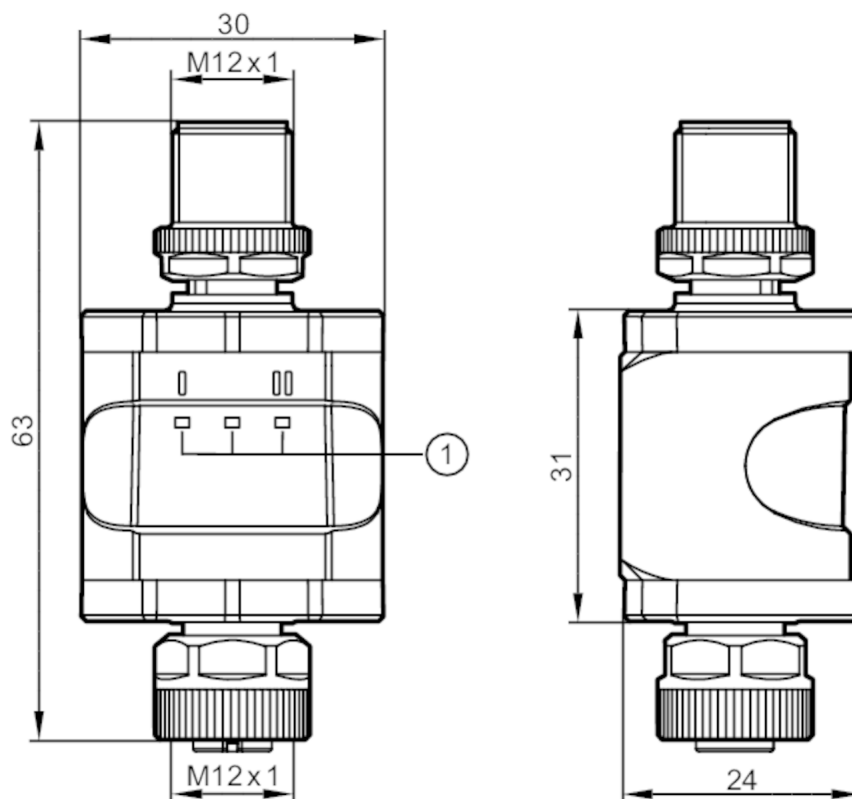

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC [V]	24
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	300
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A]	0,2

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός αναλογικών εξόδων: 2
----------------------------	------------------------------

Έξοδοι

Αριθμός αναλογικών εξόδων	2
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA]	4...20
Μεγ. φορτίο [Ω]	300
Αναλογική έξοδος ακριβείας [%]	0,25

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση	1.1
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9



Μετατροπέας IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Προφίλ	Smart Sensor	
Λειτουργία SIO	Όχι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A/B	
Αναλογικά δεδομένα διεργασίας	2	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	3,6	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	612

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...70	
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...70	
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90; (γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C) χωρίς συμπύκνωση)	
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	4000	
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Βαθμός ρύπανσης	2	

Δοκιμές / εγκρίσεις

MTTF [χρόνια]	352
---------------	-----

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	91,5
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: PA

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Αναλογική έξοδος	2 x LED, Κίτρινο

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κλιπ στερέωσης
---------------------------	----------------

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας




1:	L+
2:	Ελεύθερο
3:	L-
4:	C/Q IO-Link



Μετατροπέας IO-Link - 4...20 mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας



1:	L+
2:	4...20 mA Αναλογική έξοδος 2
3:	L-
4:	4...20 mA Αναλογική έξοδος 1
5:	Ελεύθερο