


## Συμπαγής συσκευή RFID

DTRUHFA HLRWETUS04

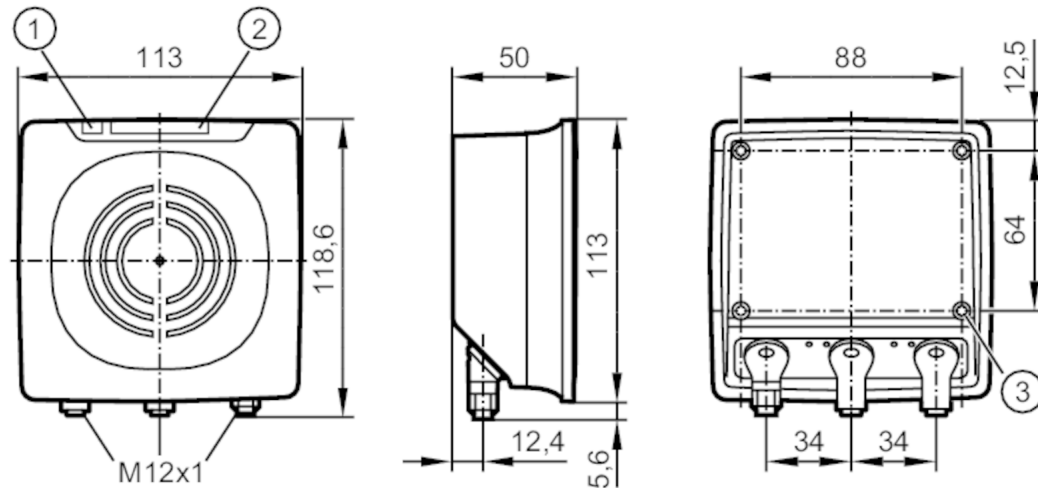

- 1 LED Κατάσταση λειτουργίας  
 2 LED οθόνη μπάρας διασύνδεση δικτύου  
 3 Σπείρωμα εγκατάστασης M4 μεγ. βάθος εισαγωγής 15mm

## Εφαρμογή

Έγκριση ασύρματης  
επικοινωνίας για

Ιαπωνία

## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Τάση λειτουργίας [V]        | 19,2...28,8 DC               |
| Κατανάλωση ρεύματος [mA]    | 500                          |
| Κατανάλωση ισχύος [W]       | 8,6                          |
| Βαθμός προστασίας           | III                          |
| Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 916,8...920,4                |
| Πρότυπο RFID                | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
| Ισχύς εκπομπής EIRP [mW]    | 200; (μέγιστο: 250 mW)       |

## Έξοδοι

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 100; (max.) |
|------------------------------|-------------|

## Διασυνδέσεις

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet |
|-------------------------|----------|

## Ethernet - TCP/IP

|                         |                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πρωτόκολλο              | TCP/IP                                                                                             |
| Εργοστασιακές ρυθμίσεις | IP διεύθυνση: 192.168.0.79<br>μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0<br>διεύθυνση IP θύρας: 192.168.0.100 |
| Τύπος χρήσης            | παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων                                                               |

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]         | -20...55                                               |
| Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος | με βάση συναρμολόγησης και στοιχείο ψύξης: -20...60 °C |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]           | -25...80                                               |
| Βαθμός προστασίας                      | IP 67                                                  |



## Συμπαγής συσκευή RFID

DTRUHFA HLRWETUS04

## Δοκιμές / εγκρίσεις

|                    |                |                                |
|--------------------|----------------|--------------------------------|
| Αντοχή σε κρούσεις | IEC 60028-2-27 | 40 g (6 ms) / συνεχές χτύπημα  |
|                    |                | 50 g (11 ms) / απλός κραδασμός |
| Αντοχή σε δονήσεις | EN 60068-2-6   | 2 g (10...150 Hz)              |

## Μηχανικά δεδομένα

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Βάρος [g]        | 692                                                 |
| Διαστάσεις [mm]  | 113 x 118,6 x 50                                    |
| Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Αλουμίνιο; PBT / PC; Ανοξείδωτος χάλυβας |

## Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

|                 |                      |                                             |
|-----------------|----------------------|---------------------------------------------|
| Οθόνη ενδείξεων | Ηλεκτρική τροφοδοσία | 1 x LED, Πράσινο                            |
|                 | LED οθόνη μπάρας     | 4 x LED, Κίτρινο ισχύς σήματος Ετικέτα ID   |
|                 | κατάσταση            | 2 x LED, πράσινο/κόκκινο διασύνδεση δικτύου |
|                 | κατάσταση            | 2 x LED, πράσινο/κίτρινο Ethernet           |

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet

Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: D




## ETH1 / ETH2

|   |     |
|---|-----|
| 1 | TD+ |
| 2 | RD+ |
| 3 | TD- |
| 4 | RD- |

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



## PWR

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | L+                       |
| 2 | ψηφιακή είσοδος/έξοδος 2 |
| 3 | L-                       |
| 4 | ψηφιακή είσοδος/έξοδος 1 |
| 5 | Ελεύθερο                 |