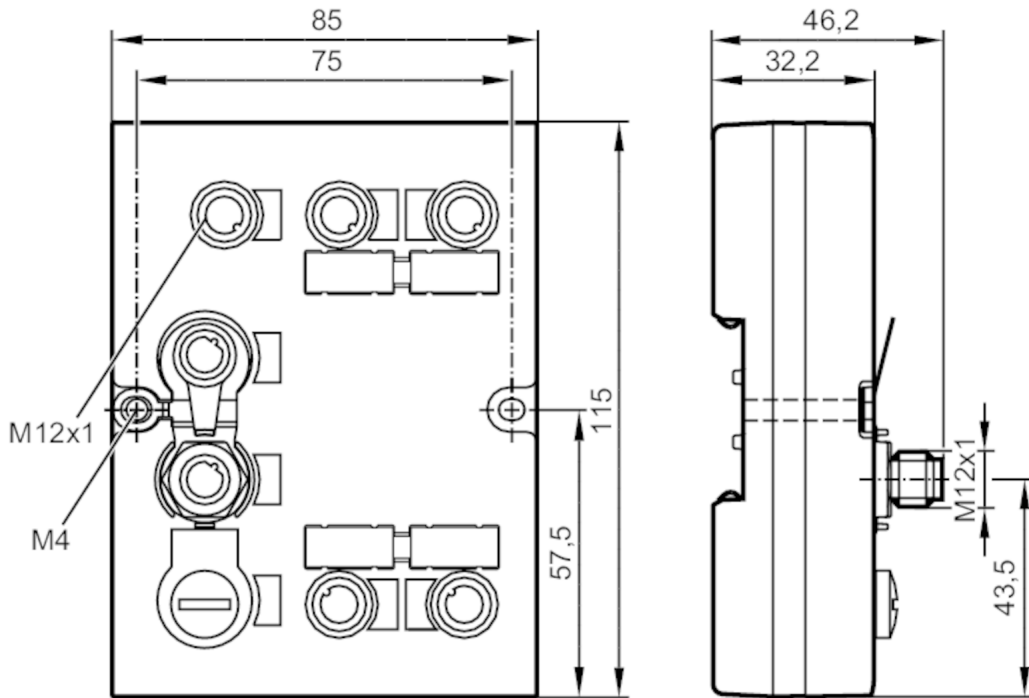


**Εφαρμογή**

Εφαρμογή	για έως 4 κεφαλές εγγραφής/ανάγνωσης σειράς ANT41x/ANT51x
----------	---

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	18...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 3000

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4
----------------------------	----------------------------

Έξοδοι

Αριθμός ψηφιακών εξόδων	4
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	Ethernet
Εργοστασιακές ρυθμίσεις	IP διεύθυνση: 192.168.0.79
	μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0
	διεύθυνση IP θύρας: 192.168.0.100

Ethernet - EtherCAT

Πρωτόκολλο	EtherCAT
------------	----------


Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-20...85
Βαθμός προστασίας	IP 67



Μονάδα αξιολόγησης RFID LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Αντοχή σε δονήσεις	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[χρόνια]	108,28
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	394
Διαστάσεις	[mm]	115 x 46,2 x 85
Υλικό κατασκευής	Ανω τμήμα: PA Grivory GV4H Πορτοκαλί; Ανω τμήμα: TPE; Κάτω τμήμα: GD-AlSi12	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ηλεκτρική τροφοδοσία	1 x LED, Πράσινο
		1 x LED, Κίτρινο
	EtherCAT RUN/ERR	2 x LED, κόκκινο / πράσινο
	EtherCAT IN/OUT	1 x LED, Πράσινο
		1 x LED, Κίτρινο
	Είσοδοι / έξοδοι	1 x LED, Πράσινο
		1 x LED, Κίτρινο
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Προστατευτικό πώμα: M12, E73004	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Το EtherCAT είναι σήμα κατατεθέν και κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία, με άδεια χρήσης από την Beckhoff Automation GmbH, Γερμανία	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet		
Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: D		
		
IN / OUT		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία		
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A		
		



Μονάδα αξιολόγησης RFID LF/HF


DTELF/HFABRWECUS00

AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας

Κονέκτορας: 4 x M12; κωδικοποίηση: A



IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.