


DV1511



Φάρος LED με 5 τμήματα και έξοδο δεδομένων IO-link

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

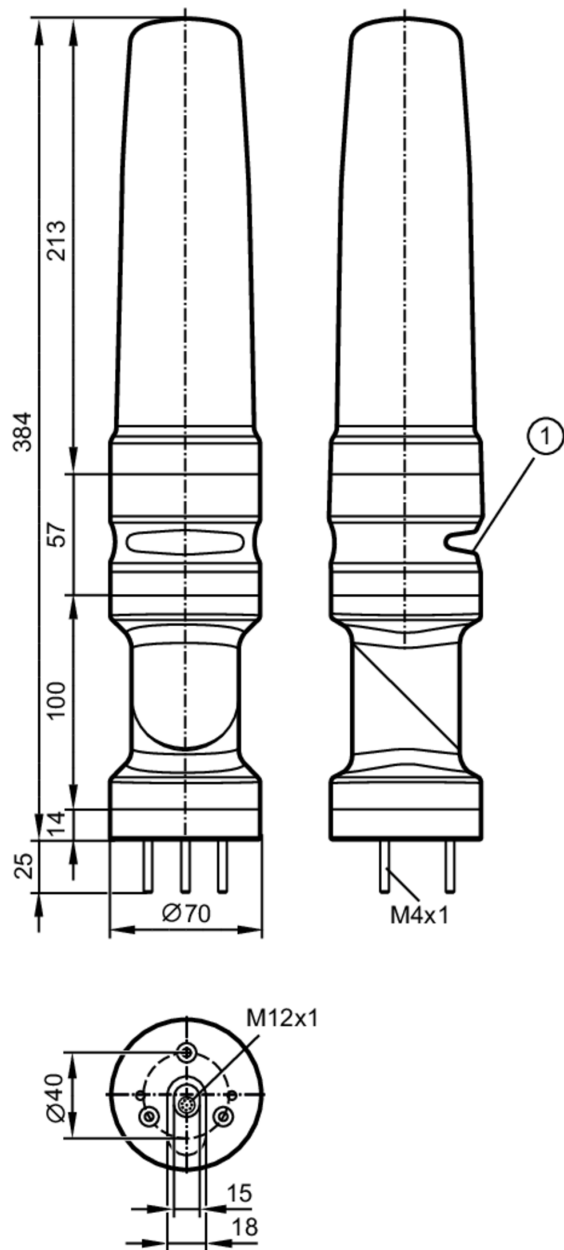

1 βομβητής



| Εφαρμογή                   |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εφαρμογή                   | Εμφάνιση και μεταφορά καταστάσεων μηχανής σε λογισμικό αξιολόγησης υψηλότερου επιπέδου μέσω IO-Link |
| Ηλεκτρικά δεδομένα         |                                                                                                     |
| Τάση λειτουργίας           | [V] 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)                                                                    |
| Ονομαστική τάση DC         | [V] 24                                                                                              |
| Κατανάλωση ρεύματος        | [mA] < 200                                                                                          |
| Είσοδοι / έξοδοι           |                                                                                                     |
| Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 6                                                                         |



## Φάρος LED με 5 τμήματα και έξοδο δεδομένων IO-link

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

| Είσοδοι                                        |                                                              |                  |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Αριθμός ψηφιακών εισόδων                       | 6                                                            |                  |
| Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA]                      | 6                                                            |                  |
| Διασυνδέσεις                                   |                                                              |                  |
| Διασύνδεση επικοινωνίας                        | IO-Link                                                      |                  |
| Είδος μεταφοράς                                | COM2 (38,4 kBaud)                                            |                  |
| IO-Link Αναθεώρηση                             | 1.1                                                          |                  |
| SDCI-Πρότυπο                                   | IEC 61131-9                                                  |                  |
| Λειτουργία SIO                                 | Ναι                                                          |                  |
| Απαραίτητο κύριο είδος θύρας                   | A                                                            |                  |
| Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]            | 3,2                                                          |                  |
| Υποστηριζόμενα DeviceIDs                       | Τρόπος λειτουργίας                                           | DeviceID         |
|                                                | default                                                      | 1700             |
| Συνθήκες περιβάλλοντος                         |                                                              |                  |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]                 | -25...50                                                     |                  |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]                   | -40...75                                                     |                  |
| Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]          | 90                                                           |                  |
| Πίεση αέρα [kPa]                               | < 106                                                        |                  |
| Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000                                                         |                  |
| Βαθμός προστασίας                              | IP 54                                                        |                  |
| Μηχανικά δεδομένα                              |                                                              |                  |
| Βάρος [g]                                      | 602,2                                                        |                  |
| Τρόπος συναρμολόγησης                          | Βάση συναρμολόγησης                                          |                  |
| Διαστάσεις [mm]                                | Ø 70 / L = 384                                               |                  |
| Υλικό κατασκευής                               | Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC                                    |                  |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού                    |                                                              |                  |
| Οθόνη ενδείξεων                                | κατάσταση                                                    | 1 x LED, Πράσινο |
|                                                | τμήμα LED                                                    | 5 x 4 LED        |
| Ακουστικό σήμα                                 | βομβητής                                                     |                  |
| Μεγ. πίεση ήχου [dB]                           | 85                                                           |                  |
| Παρελκόμενα                                    |                                                              |                  |
| Παρελκόμενα (προαιρετικά)                      | βάση στήριξης, E89060                                        |                  |
|                                                | επιτοίχια τοποθέτηση, E89061                                 |                  |
|                                                | Προσαρμογέας συναρμολόγησης, E89063                          |                  |
|                                                | υποστήριγμα με πλευρικό άνοιγμα για είσοδο καλωδίου, E89064  |                  |
|                                                | δακτύλιος τοποθέτησης, E89065                                |                  |
|                                                | δακτύλιος τοποθέτησης, E89066                                |                  |
|                                                | δακτύλιος τοποθέτησης, E89067                                |                  |
| Παρατηρήσεις                                   |                                                              |                  |
| Παρατηρήσεις                                   | Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας. |                  |
| Τμχ συσκευασίας                                | 1 τμχ                                                        |                  |

# DV1511




## Φάρος LED με 5 τμήματα και έξοδο δεδομένων IO-link

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A




### Σύνδεση

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 5 |
| 2 | βομβητής                    |
| 3 | Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 3 |
| 4 | Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 2 |
| 5 | GND                         |
| 6 | Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 1 |
| 7 | Ψηφιακή είσοδος τμήμα LED 4 |
| 8 | IO-Link (C/Q)               |

### διαγράμματα και γραφήματα

βάση στήριξης



# DV1511



## Φάρος LED με 5 τμήματα και έξοδο δεδομένων IO-link

LED-Tower-5/MDA/Bracket-Buz

επιτοίχια τοποθέτηση

