

LED-Tower-20-a/IO-Link



IO-Link Αναθεώρηση	1.1
--------------------	-----



Φάρος LED με 20 τμήματα

LED-Tower-20-a/IO-Link

SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Λειτουργία SIO	Ναι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	3,2	
Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1533

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-40...75
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%]	90
Πίεση αέρα [kPa]	< 106
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m]	2000
Βαθμός προστασίας	IP 65

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	412,8
Διαστάσεις [mm]	Ø 70 / L = 244
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	τμήμα LED	20 x LED, πολύχρωμο
-----------------	-----------	---------------------

Παρελκόμενα

Παρελκόμενα (προαιρετικά)	βάση στήριξης, E89060
	επιτοίχια τοποθέτηση, E89061
	Προσαρμογέας συναρμολόγησης, E89063
	υποστήριγμα με πλευρικό άνοιγμα για είσοδο καλωδίου, E89064
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89065
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89066
	δακτύλιος τοποθέτησης, E89067

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1	UB+
2	Ελεύθερο
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

DV2920




Φάρος LED με 20 τμήματα

LED-Tower-20-a/IO-Link

διαγράμματα και γραφήματα

επιτοίχια τοποθέτηση

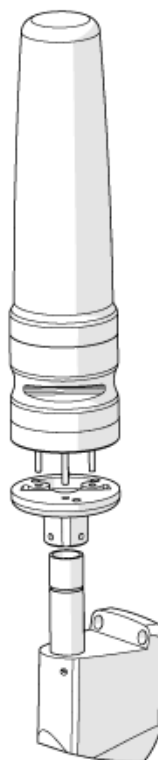

βάση στήριξης

