


**Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής,
ταχύτητας και χρόνου**

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DX2022

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

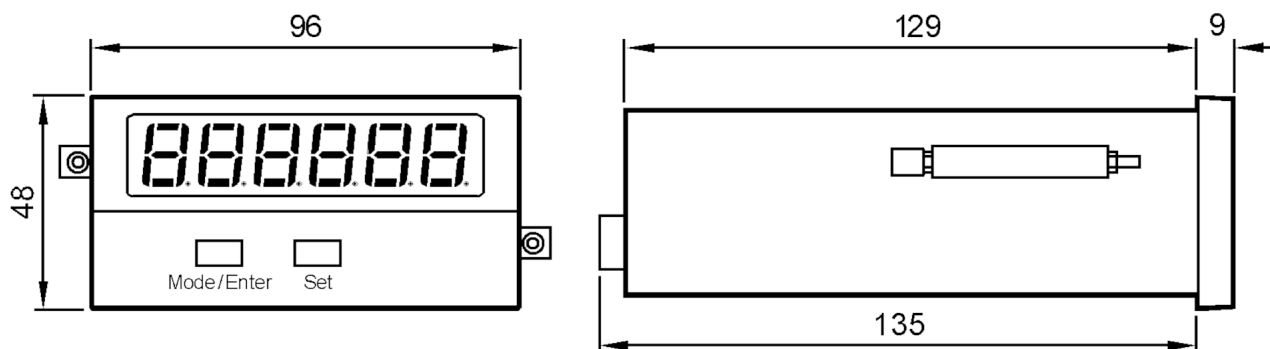

Εφαρμογή

Εφαρμογή

Αξιολόγηση και παρουσίαση για όλα τα φυσικά μεγέθη που μπορούν να προσδιορισθούν από ακολουθίες παλμών.

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	33...58
Τάση λειτουργίας	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1

Έξοδοι

Αριθμός αναλογικών εξόδων		1
Αναλογικό ρεύμα εξόδου	[mA]	4...20
Αναλογική τάση εξόδου	[V]	0...10

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...45
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-25...75



Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής, ταχύτητας και χρόνου

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

Βαθμός προστασίας	IP 65; (Μετωπικά)
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών	IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	580,8
Υλικό κατασκευής	Noryl UL94-V-0

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Οθόνη με LED 7-στοιχείων, Πορτοκαλί 6 ψηφία 15 mm
-----------------	---

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα, DC: 10 x ...1,5 mm²κλέμες με βίδα, AC: 4 x ...2,5 mm²

Σύνδεση

