


**Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση
τυποποιημένων αναλογικών σημάτων**

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: DX2042

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

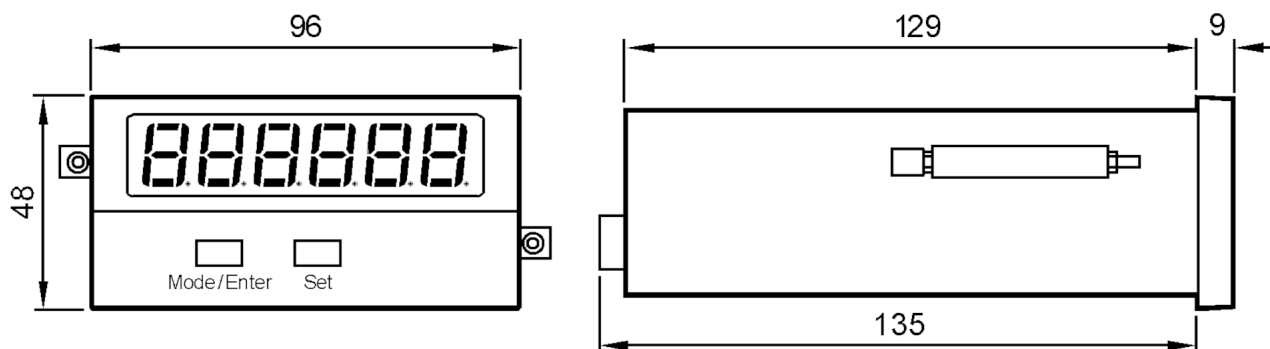

Εφαρμογή

Εφαρμογή

απεικόνιση τυποποιημένων αναλογικών σημάτων;
π.χ. αισθητήρες πίεσης, θερμοκρασίας ή ροής

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	50...60
Ανοχή τάσης λειτουργίας	[%]	33...58
Τάση λειτουργίας	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA; Προστασία βραχυκυκλώματος)

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός αναλογικών εισόδων: 2

Είσοδοι

Αριθμός αναλογικών εισόδων

2

Έξοδοι

Αναλογικό ρεύμα εξόδου	[mA]	4...20
Αναλογική τάση εξόδου	[V]	0...10

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...45
---------------------------	------	--------



Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση τυποποιημένων αναλογικών σημάτων

DISPLAY/AX360/PNP OUT

Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C]	-25...70
------------------------------	----------

Βαθμός προστασίας	IP 65; (Μετωπικά)
-------------------	-------------------

Βαθμός προστασίας ακροδεκτών	IP 20
------------------------------	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	552,8
-----------	-------

Υλικό κατασκευής	Noryl UL94-V-0
------------------	----------------

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Οθόνη με LED 7-στοιχείων, Πορτοκαλί 6 ψηφία 15 mm
-----------------	---

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

κλέμες με βίδα, DC: 10 x ...1,5 mm²κλέμες με βίδα, AC: 4 x ...2,5 mm²

Σύνδεση

