


## Τ διανομέας

T SPLITTER M12/2XUS

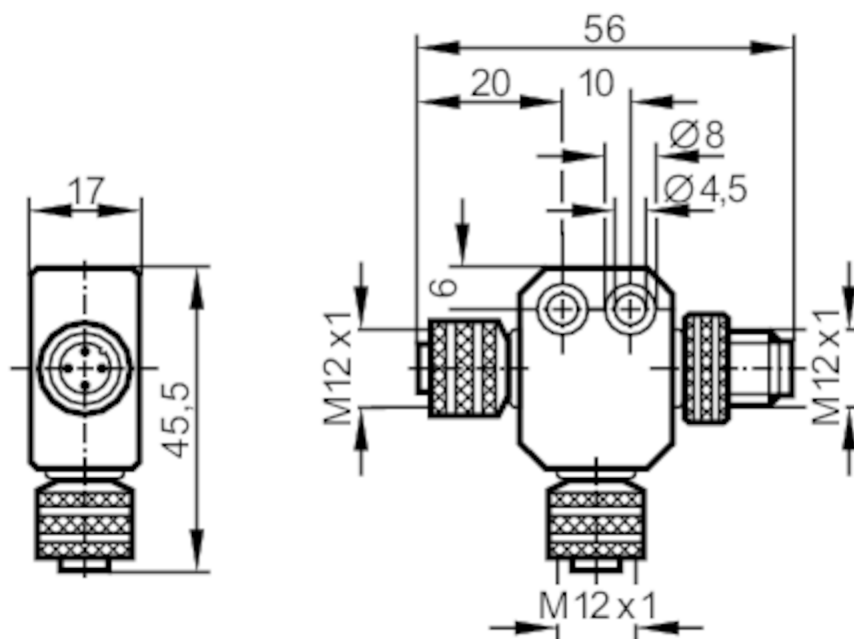

## Εφαρμογή

Σχεδίαση

για αισθητήρες πίεσης PNI

## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                                              |     |                   |
|----------------------------------------------|-----|-------------------|
| Τάση λειτουργίας                             | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Μέγιστο φορτίο ρεύματος ανά υπομονάδα / θύρα | [A] | 3                 |
| Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό                   | [A] | 3                 |

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                           |      |          |
|---------------------------|------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος | [°C] | -25...90 |
| Βαθμός προστασίας         |      | IP 68    |

## Μηχανικά δεδομένα

|                  |     |      |
|------------------|-----|------|
| Βάρος            | [g] | 38,2 |
| Υλικό κατασκευής |     | PUR  |

## Παρατηρήσεις

|                 |                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|
| Παρατηρήσεις    | προσανατολισμό κονέκτορες A / B οριζόντια (για κατακόρυφο αισθητήρα) |
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ                                                                |

## Τ διανομέας

T SPLITTER M12/2XUS

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

## Σύνδεση

