




Αποστάτης

SPACER FOR MN5xxS/E1104S

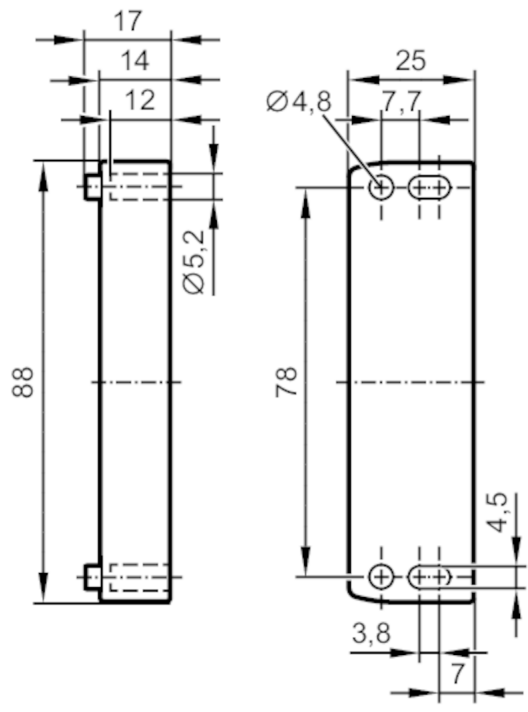

Εφαρμογή	
Εφαρμογή	Για εφαρμογές σχετικές με ασφάλεια
Εγκατάσταση	για μαγνητικό αισθητήρα MN5; για τοποθέτηση σε σιδηρομαγνητικά μέταλλα
Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...80
Μηχανικά δεδομένα	
Βάρος [g]	48
Υλικό κατασκευής	PA
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ