


## Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M3/F1X1/2M

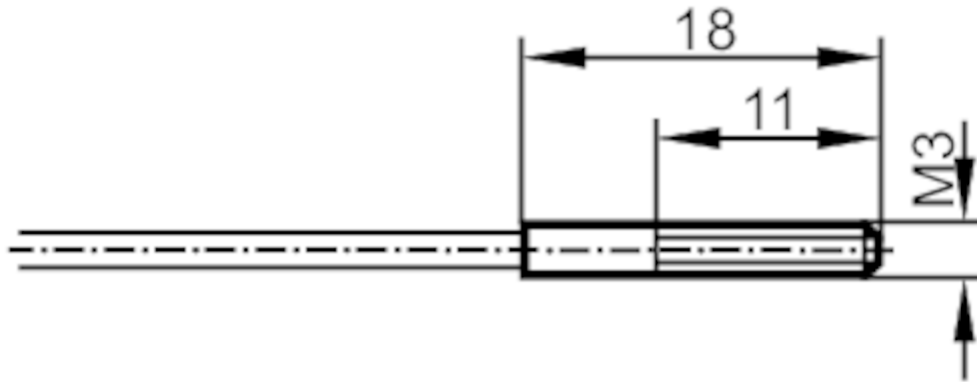

## Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

## Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή  
οπτικών ινών

OB50; OBF; OCF; OO50

## OB50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

200

## OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

350

## OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

2740

## OO50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

800

## Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...70

## Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

47

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Σπείρωμα κεφαλής  
ανίχνευσης

M3



## Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M3/F1X1/2M

|                          |      |           |
|--------------------------|------|-----------|
| Μήκος κεφαλής ανίχνευσης | [mm] | 20        |
| Συνολικό μήκος           | [mm] | 2000      |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψης   | [mm] | 30        |
| Διάταξη ινών             |      | ●         |
| Διάμετρος πυρήνα         | [mm] | 1         |
| Υλικό ίνας               |      | PMMA      |
| Υλικό κεφαλής ίνας       |      | Αλουμίνιο |
| Υλικό περιβλήματος ίνας  |      | PE        |

## Παρελκόμενα

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Παρεχόμενα εξαρτήματα     | Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M3<br>οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 4 |
| Παρελκόμενα (προαιρετικά) | Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες: E20600                     |

## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|