


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-E-V-E3R/2m

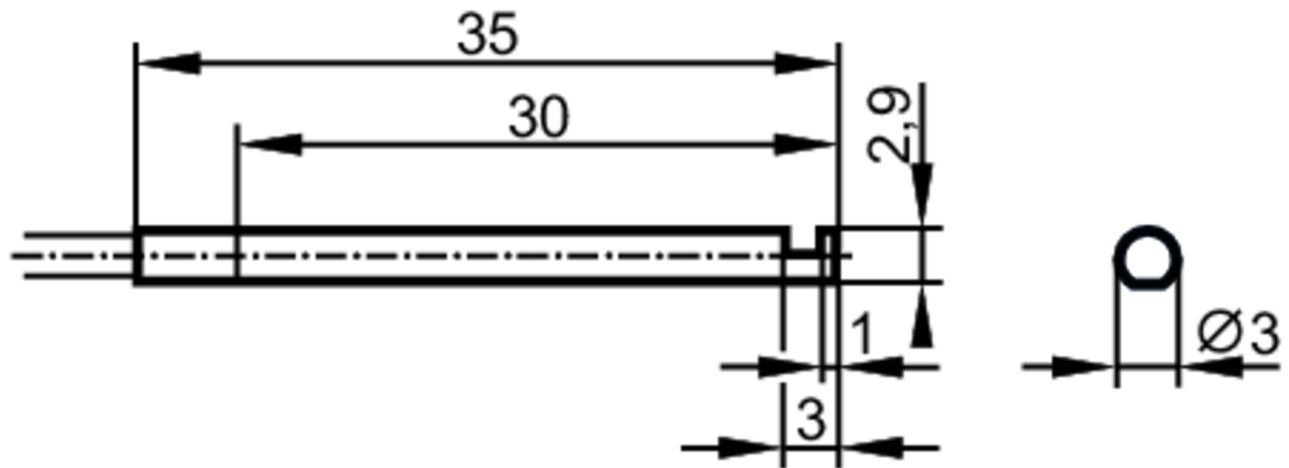

Εφαρμογή

Σχεδίαση	90° εκτροπή της δέσμης φωτός
Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Εφαρμογή	Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm]	140
----------------------------	-----

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm]	230
----------------------------	-----

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm]	1720
----------------------------	------

OO50

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm]	400
----------------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...70
--------------------------------	----------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	58,5
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης	Υπό γωνία



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-E-V-E3R/2m

Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	3
Συνολικό μήκος	[mm]	2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	25
Διάταξη ινών		●
Υλικό ίνας		PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		PE
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Κολάρο στερέωσης, E20107
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ