


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

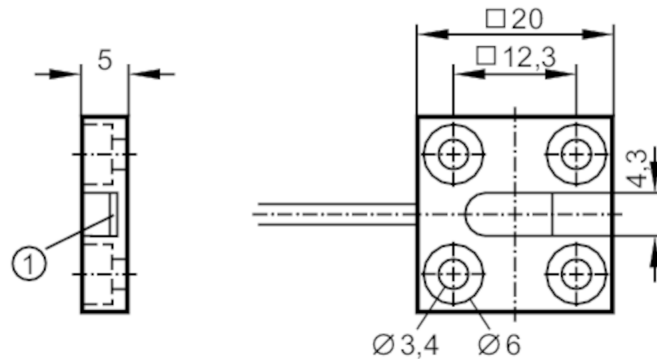

1 Άνοιγμα εξόδου φωτός

Εφαρμογή

Σχεδίαση	Μετατροπέας διατομής
Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Εφαρμογή	Μικρή ακτίνα κάμψης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών	OB50; OBF; OCF; OO50
--	----------------------

OB50

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm]	150
----------------------------	-----

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm]	300
----------------------------	-----

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm]	2040
----------------------------	------

OO50

Εμβέλεια οπτικών ινών [mm]	700
----------------------------	-----

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-40...70
--------------------------------	----------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	61
Ύψος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	5
Πλάτος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	20
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm]	20
Διαστάσεις ράβδου [mm]	5 x 20 x 20
Συνολικό μήκος [mm]	2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]	9
Διάταξη ινών	
Διάμετρος πυρήνα [mm]	16 x 0,25
Υλικό ίνας	PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	PE

E20757



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

Παρελκόμενα	
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες, E20600
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ