


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-P-V-E1

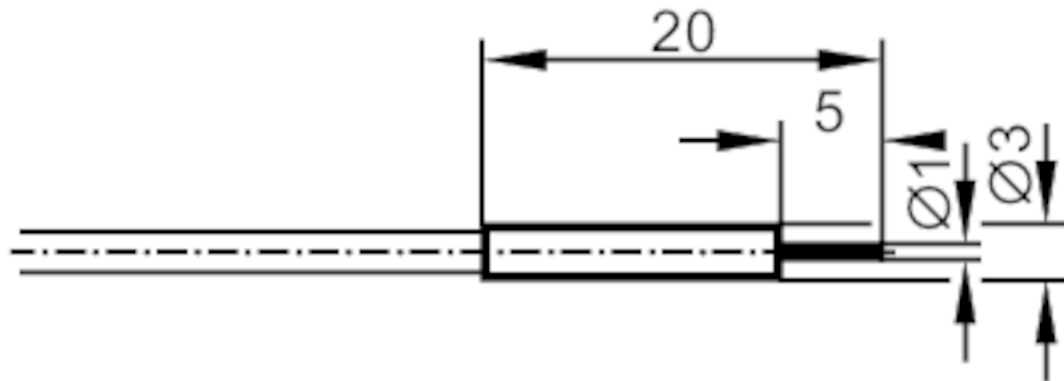

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εφαρμογή

Μικρή ακτίνα κάμψης

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

420

OKF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

50

OOF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

160

OUF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

50

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-20...80

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

49

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες

Διάμετρος κεφαλής
ανίχνευσης

[mm]

1



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-P-V-E1

Μήκος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	5
Συνολικό μήκος	[mm]	600
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	10
Διάταξη ινών		●
Υλικό κατασκευής		Προσαρμογέας: PPE
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		ανοξείδωτο ατσάλι (1.4305 / 303)
Υλικό περιβλήματος ίνας		PVC
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα		Κολάρο στερέωσης:, E20107
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ