


## Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-00-P-A-R3

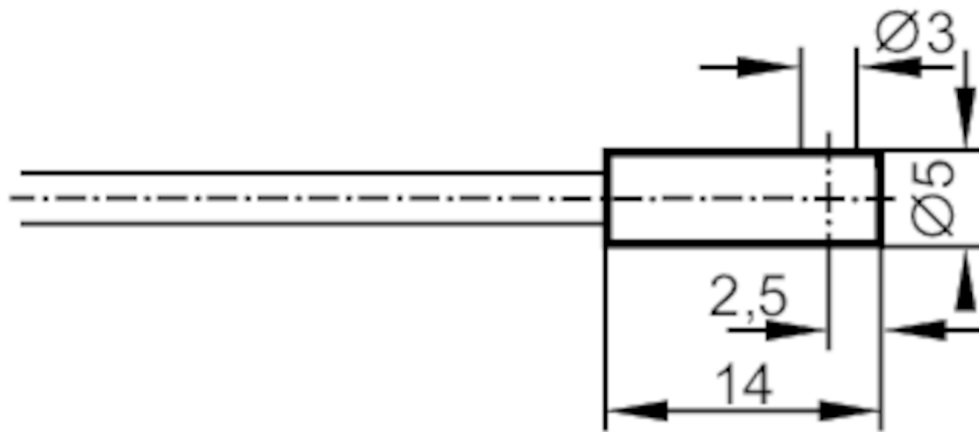

## Εφαρμογή

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Σχεδίαση         | 90° εκτροπή της δέσμης φωτός          |
| Αρχή λειτουργίας | Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη            |
| Εφαρμογή         | Για χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα |

## Εύρος μέτρησης

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών | OKF; OUF; OOF |
|----------------------------------------|---------------|

## OKF

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 120 |
|----------------------------|-----|

## OOF

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 400 |
|----------------------------|-----|

## OUF

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Εμβέλεια οπτικών ινών [mm] | 120 |
|----------------------------|-----|

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
|--------------------------------|----------|

## Μηχανικά δεδομένα

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Βάρος [g]                         | 54,5      |
| Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης         | Υπό γωνία |
| Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης [mm] | 5         |
| Συνολικό μήκος [mm]               | 600       |

**Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα**

FE-00-P-A-R3

|                         |      |           |
|-------------------------|------|-----------|
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψης  | [mm] | 20        |
| Διάταξη ινών            |      | ●         |
| Υλικό ίνας              |      | Γυαλί     |
| Υλικό κεφαλής ίνας      |      | Αλουμίνιο |
| Υλικό περιβλήματος ίνας |      | PVC       |
| <b>Παρελκόμενα</b>      |      |           |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα   |      | E20104    |
| <b>Παρατηρήσεις</b>     |      |           |
| Τμχ συσκευασίας         |      | 1 τμχ     |