


Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E21103

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

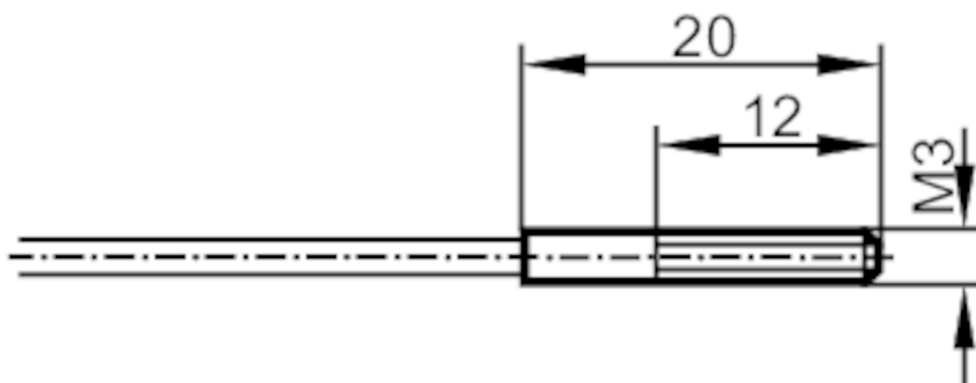

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Εύρος μέτρησης

Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών

OB50; OBF; OO50

OB50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

250

OBF

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

350

OO50

Εμβέλεια οπτικών ινών

[mm]

750

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-40...60

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος

[g]

0,047

Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης

ίσιες



Αισθητήρας πομπού δέκτη με οπτική ίνα

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Σπείρωμα κεφαλής ανίχνευσης		M3
Μήκος κεφαλής ανίχνευσης [mm]		20
Συνολικό μήκος [mm]		2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης [mm]		3
Διάταξη ινών		●
Διάμετρος πυρήνα [mm]		1,2
Διάμετρος ίνας [mm]		613 x 0,06
Εξωτερική διάμετρος [mm]		2,2
Υλικό ίνας		PMMA
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		PE

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	Εξαγωνικά παξιμάδια: 4 x M3 οδοντωτές ροδέλες ασφαλείας: 4
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Κοπτικό εργαλείο για οπτικές ίνες: E20600

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------