


Διασύνδεση IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Κωδικός υπό κατάργηση

Εναλλακτικοί κωδικοί: ZZ1060

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

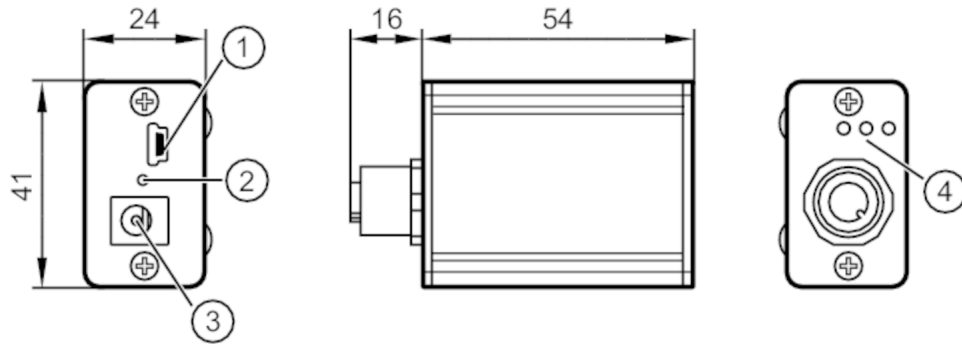

- 1 Θηλυκός συνέκτορας USB σχεδίασης Mini-B
- 2 LED Κατάσταση λειτουργίας
- 3 24 V DC
- 4 LED σφάλματα / CH2 (DI/DO) / CH1 (C/Q)



Εφαρμογή

Εφαρμογή για παραμετροποίηση και ανάλυση των συσκευών

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ονομαστική τάση DC	[V]	5; (τάση τροφοδοσίας: 24 V DC)
Κατανάλωση ρεύματος	[mA]	< 500; (τάση τροφοδοσίας: < 1000 mA)
Βαθμός προστασίας		III

Έξοδοι

Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
---------------------------	-----

Διασυνδέσεις

Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link
-------------------------	---------

IO-Link Master

Είδος μεταφοράς	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση	1.1
Αριθμός θυρών κατηγορίας A	1

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...45
Βαθμός προστασίας		IP 20

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	DIN EN 61000-6-2
	DIN EN 61000-6-3

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	572,4
-------	-----	-------

Διασύνδεση IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	λειτουργία	1 x LED, Κίτρινο
	Ενεργοποίησης εξόδου	2 x LED, Κίτρινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Πράσινο
	σφάλματα	1 x LED, Κόκκινο

Παρελκόμενα


Παρεχόμενα εξαρτήματα	Καλώδιο σύνδεσης: M12, EVC176
	USB καλώδιο
	Κουμπωτό τροφοδοτικό με διεθνείς προσαρμογείς
Παρελκόμενα (προαιρετικά)	Λογισμικό: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας


Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A



1:	+24 V
2:	SIO CH2 (DI/DO)
3:	GND
4:	IO-Link CH1 (C/Q)
5:	Ελεύθερο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Σύνδεση

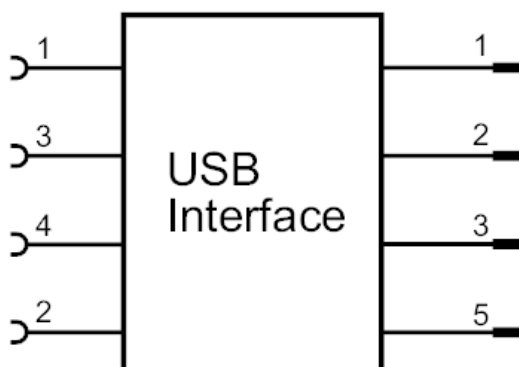



Διασύνδεση IO-Link

USB IO-LINK MASTER

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας

Κονέκτορας: USB

