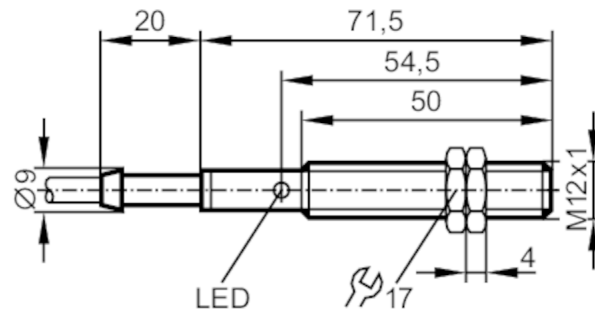


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Διαστάσεις	[mm]	M12 x 1 / L = 71,5

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Τάση λειτουργίας	[V]	90...250 AC
Βαθμός προστασίας		II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Όχι

Έξοδοι

Λειτουργία εξόδου		ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC	[V]	8,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου	[mA]	8
Μεγ. ρεύμα διαρροής	[mA]	3 (250 V AC) / 1,5 (120 V AC)
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC	[Hz]	25
Προστασία βραχυκυκλώματος		Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης		Όχι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	4
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr	[mm]	4 ± 10 %
Απόσταση λειτουργίας	[mm]	0...3,25

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Συντελεστής διόρθωσης		χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,3 / Χαλκός: 0,2
Υστέρηση	[% του Sr]	1...15



Επαγωγικός αισθητήρας

IF-2004-ABOW/PPU

Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης	-10...10			
[% του Sr]				
Συνθήκες περιβάλλοντος				
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C] -25...80			
Βαθμός προστασίας	IP 67			
Δοκιμές / εγκρίσεις				
ΗΜΣ	EN 60947-5-2			
	EN 55011	Κατηγορία B		
Μηχανικά δεδομένα				
Περίβλημα	Με σπείρωμα			
Στήριξη	ελεύθερης τοποθέτησης			
Διαστάσεις	[mm] M12 x 1 / L = 71,5			
Περιγραφή σπειρώματος	M12 x 1			
Υλικό κατασκευής	PBT			
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού				
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο		
Παρελκόμενα				
Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2			
Παρατηρήσεις				
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ			
Ηλεκτρική συνδεσμολογία				
Καλώδιο: 2 m, PUR / PVC; ιδιαίτερα εύκαμπτες; 2 x 0,5 mm ²				
Σύνδεση				



Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ

BU = Μπλε