


Επαγωγικός αισθητήρας

IIB2015-ABOW/SL/LS-100AK

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

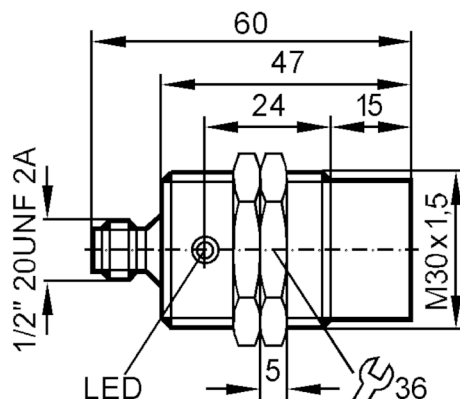

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	15
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm]	M30 x 1,5

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC [Hz]	47...63
Τάση λειτουργίας [V]	20...250 AC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 1,5 (120 V AC) / < 3 (250 V AC)
Βαθμός προστασίας	I
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι

Έξοδοι

Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V]	8,5
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA]	5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA]	100; (150 (...50 °C))
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz]	25
Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι



Επαγωγικός αισθητήρας

IIB2015-ABOW/SL/LS-100AK

Προστασία υπερφόρτωσης	Όχι		
Εύρος μέτρησης			
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	15	
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr	[mm]	15 ± 10 %	
Απόσταση λειτουργίας	[mm]	0...12,1	
Ακρίβεια / αποκλίσεις			
Συντελεστής διόρθωσης	χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3		
Υστέρηση	[% του Sr]	3...15	
Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης	[% του Sr]	-10...10	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...80	
Βαθμός προστασίας	IP 65		
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	Κατηγορία B	
	EN 55011		
Μηχανικά δεδομένα			
Περίβλημα	Με σπείρωμα		
Στήριξη	ελεύθερης τοποθέτησης		
Διαστάσεις	[mm]	M30 x 1,5	
Περιγραφή σπειρώματος	M30 x 1,5		
Υλικό κατασκευής	PBT; Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου		
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο	
Παρελκόμενα			
Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2		
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ		
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας			
Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C			
			

II0227



Επαγωγικός αισθητήρας

II02015-ABOW/SL/LS-100AK

Σύνδεση

