


Αισθητήρας κυλίνδρων για κυλίνδρους με ντίζα

IQ5006/US-100

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

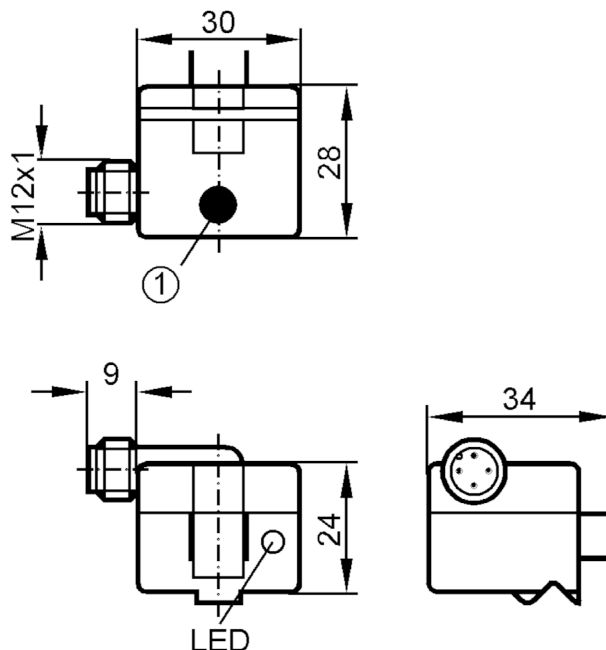

1 Επιφάνεια ανίχνευσης

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO

Εφαρμογή

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό	Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
Ανοσία σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία	Ναι

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 2
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms]	35

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,3
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	200
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	20
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό



Αισθητήρας κυλίνδρων για κυλίνδρους με ντίζα

IQ5006/US-100

Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Εύρος μέτρησης		
Ευαισθησία απόκρισης	[mT]	2...35
Ταχύτητα προσπέρασης	[m/s]	< 10
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Υστέραση	[mm]	1
Επαναληψιμότητα	[mm]	0,1
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Μηχανικά δεδομένα		
Σχήμα κυλίνδρου		πνευματικοί κύλινδροι
Υλικό κατασκευής		πλαστικό
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κόκκινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας		

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

