


Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

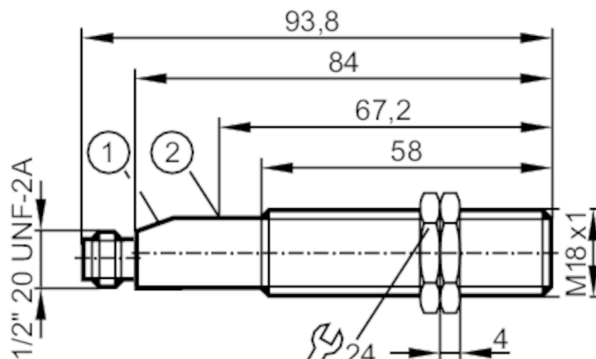

- 1 LED  
2 με ποτενσιόμετρο

**Χαρακτηριστικά προϊόντος**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Λειτουργία εξόδου        | ανοικτή επαφή NO   |
| Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8                  |
| Περίβλημα                | Με σπείρωμα        |
| Διαστάσεις [mm]          | M18 x 1 / L = 93,8 |

**Ηλεκτρικά δεδομένα**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Τάση λειτουργίας [V]             | 20...250 AC/DC |
| Βαθμός προστασίας                | II             |
| Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Όχι            |

**Έξοδοι**

|                                                    |                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Λειτουργία εξόδου                                  | ανοικτή επαφή NO                                |
| Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]           | 6                                               |
| Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC [V]           | 6                                               |
| Ρεύμα ελάχιστου φορτίου [mA]                       | 4                                               |
| Μεγ. ρεύμα διαρροής [mA]                           | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC [mA]   | 150; (350 (...50 °C))                           |
| Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]   | 100                                             |
| Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 2100; (20 ms / 0,5 Hz)                          |
| Συχνότητα μεταγωγής AC [Hz]                        | 25                                              |
| Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]                        | 50                                              |
| Προστασία βραχυκυκλώματος                          | Όχι                                             |
| Προστασία υπερφόρτωσης                             | Όχι                                             |



## Χωρητικός αισθητήρας

KG-2008-ABOA/NI/LS100


| Εύρος μέτρησης                            |                                                                                  |                                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Απόσταση ανίχνευσης                       | [mm]                                                                             | 8                                               |
| Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη           |                                                                                  | Ναι                                             |
| Εργοστασιακή ρύθμιση απόστασης ανίχνευσης | [mm]                                                                             | 8                                               |
| Ακρίβεια / αποκλίσεις                     |                                                                                  |                                                 |
| Συντελεστής διόρθωσης                     |                                                                                  | Γυαλί: 0,4 / Νερό: 1 / κεραμικό: 0,2 / PVC: 0,2 |
| Υστέρηση                                  | [% του Sr]                                                                       | 1...15                                          |
| Ολίσθηση σημείου ενεργοποίησης            | [% του Sr]                                                                       | -15...15                                        |
| Συνθήκες περιβάλλοντος                    |                                                                                  |                                                 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος                 | [°C]                                                                             | -25...80                                        |
| Βαθμός προστασίας                         |                                                                                  | IP 67                                           |
| Αυξημένη ανοσία                           |                                                                                  | Ναι                                             |
| Δοκιμές / εγκρίσεις                       |                                                                                  |                                                 |
| ΗΜΣ                                       | EN 60947-5-2                                                                     |                                                 |
| Μηχανικά δεδομένα                         |                                                                                  |                                                 |
| Περίβλημα                                 |                                                                                  | Με σπείρωμα                                     |
| Στήριξη                                   |                                                                                  | ελεύθερης τοποθέτησης                           |
| Διαστάσεις                                | [mm]                                                                             | M18 x 1 / L = 93,8                              |
| Περιγραφή σπειρώματος                     |                                                                                  | M18 x 1                                         |
| Υλικό κατασκευής                          |                                                                                  | PBT                                             |
| Οθόνες / στοιχεία χειρισμού               |                                                                                  |                                                 |
| Οθόνη ενδείξεων                           | Ενεργοποίησης εξόδου                                                             | 1 x LED, Κίτρινο                                |
| Ηλεκτρική συνδεσμολογία                   |                                                                                  |                                                 |
| Απαιτούμενη προστασία                     | μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 2 A; γρήγορης απόκρισης |                                                 |
| Παρελκόμενα                               |                                                                                  |                                                 |
| Παρεχόμενα εξαρτήματα                     | παξιμάδια στερέωσης: 2<br>Κατσαβίδι: 1                                           |                                                 |
| Παρατηρήσεις                              |                                                                                  |                                                 |
| Παρατηρήσεις                              | Σύσταση: ελέγξτε την μονάδα για αξιόπιστη λειτουργία μετά από βραχυκύκλωμα.      |                                                 |
| Τμχ συσκευασίας                           | 1 τμχ                                                                            |                                                 |

## Χωρητικός αισθητήρας

KG-2008-ABOA/NI/LS100

### Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C

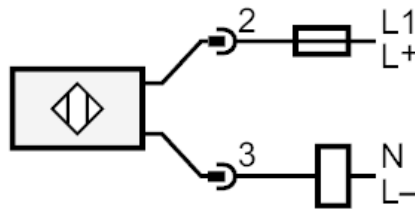

Σημείωση μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 2 A γρήγορης απόκρισης