


Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: MK5106 + E11796

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

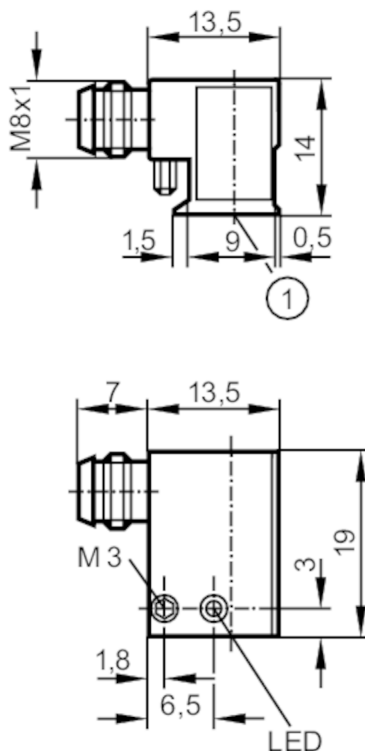

1 Επιφάνεια ανίχνευσης

CE

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	14 x 12 x 19

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 10
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms]	2

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	150



Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	5000
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος		Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι

Εύρος μέτρησης

Ευαισθησία απόκρισης	[mT]	2
Ταχύτητα προσπέρασης	[m/s]	< 5

Ακρίβεια / αποκλίσεις

Υστέρηση	[% του Sr]	1
Επαναληψιμότητα	[% του Sr]	0,1

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...75
Βαθμός προστασίας		IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Μηχανικά δεδομένα

Επιφάνεια ανίχνευσης	εμπρός	
Σχήμα κυλίνδρου	κύλινδροι τραπεζοειδούς εγκοπής	
Διαστάσεις	[mm]	14 x 12 x 19
Υλικό κατασκευής	Αλουμίνιο; πλαστικό	

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας

Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A



MK5022



Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής T

MKT3000-BPKG/AS-510-TPS

Σύνδεση

