


Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: MK5311

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

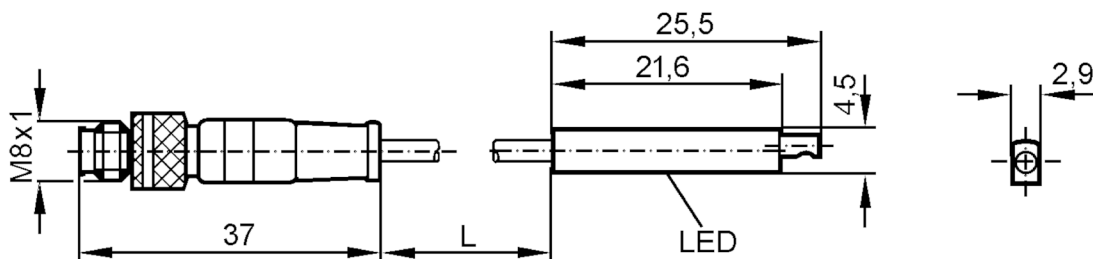

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Διαστάσεις [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 12
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Μεγ. χρονοκαυστέρηση εκκίνησης [ms]	1

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	3,1
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	100
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	10000
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι



Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό		
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι		
Εύρος μέτρησης			
Ευαισθησία απόκρισης	[mT]	2,5	
Ταχύτητα προσπέρασης	[m/s]	< 5	
Ακρίβεια / αποκλίσεις			
Υστέρηση	[mm]	1...2	
Επαναληψιμότητα	[mm]	0,1	
Συνθήκες περιβάλλοντος			
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...70	
Βαθμός προστασίας		IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις			
ΗΜΣ	EN 60947-5-2		
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)		
Μηχανικά δεδομένα			
Επιφάνεια ανίχνευσης	εμπρός		
Σχήμα κυλίνδρου	κύλινδροι εγκοπής C		
Διαστάσεις	[mm]	4,5 x 25,5 x 2,9	
Υλικό κατασκευής	LCP		
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού			
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο	
Παρατηρήσεις			
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ		
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας			
Καλώδιο: 0,3 m, PUR			
Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Ραβδωτό παξιμάδι, περιστρεφόμενο			

MK5056



Αισθητήρας κυλίνδρου εγκοπής T

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Σύνδεση

