


Ενισχυτές μεταγωγής για αισθητήρες NAMUR

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Κωδικός υπό κατάργηση

Εναλλακτικοί κωδικοί: N0537A

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

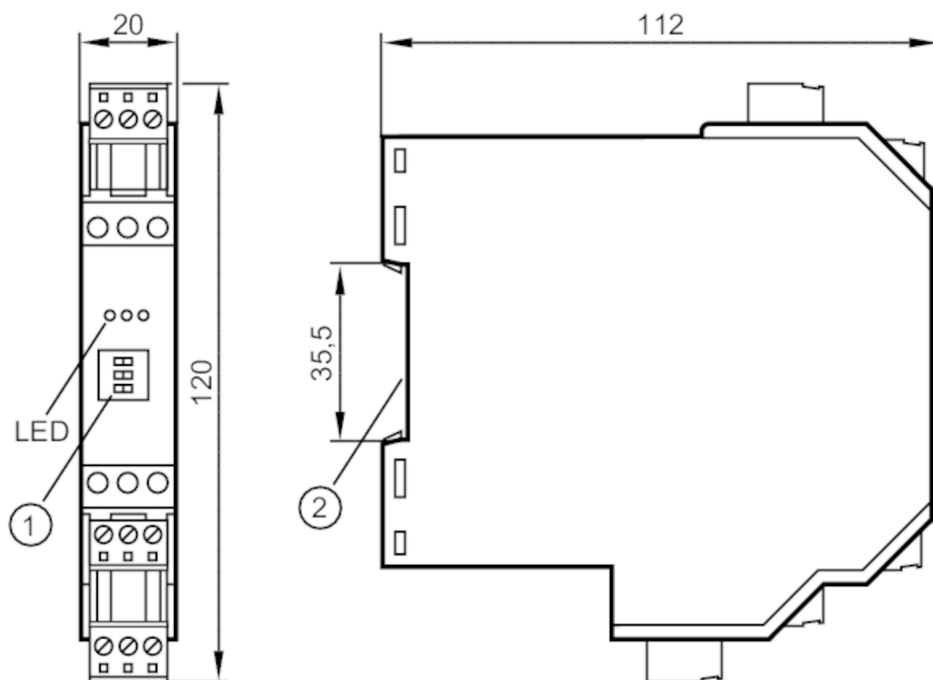

- 1 επιλογικός διακόπτης
2 στερέωση πάνω σε ράγα DIN



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2

Εφαρμογή

Εφαρμογή

επιτήρηση βραχυκύκλωσης; Επιτήρηση διακοπής καλωδίου

Ηλεκτρικά δεδομένα

Ανοχή τάσης λειτουργίας

[%]

-15...25

Τάση λειτουργίας

[V]

24 DC

Κατανάλωση ρεύματος

[mA]

< 50

Αριθμός καναλιών

1

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων

Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Αριθμός ψηφιακών εξόδων

2

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής DC

[V]

3,5

Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο

[mA]

100




Ενισχυτές μεταγωγής για αισθητήρες NAMUR

NV1122/24VDC/TR/1D/1G

Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	5000
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-20...60
Βαθμός προστασίας		IP 20
Δοκιμές / εγκρίσεις		
Έγκριση		PTB 02 ATEX 2037; IECEx PTB 06.0038
Σήμανση ATEX		Ex II (1) G [Ex ia] IIC
		Ex II (1) D [Ex ia] IIIC
ΗΜΣ	EN 50081-2	(1993)
	EN 61326-1	(2006)
MTTF	[χρόνια]	394
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	162
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	LED, Πράσινο
	Τρόπος λειτουργίας	LED, Κόκκινο
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Προσοχή Το ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης πρέπει να τοποθετηθεί εκτός της επικίνδυνης περιοχής.	
	Οι ελεύθεροι ακροδέκτες δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν.	
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Με κλέμες: ...2,5 mm²

Σύνδεση

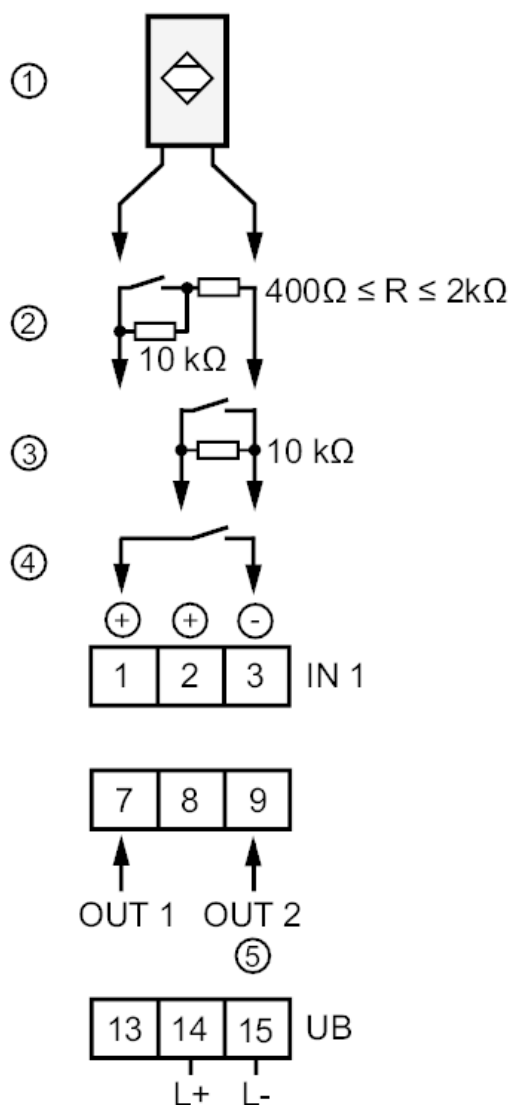

Μέγιστες τιμές για κύκλωμα ελέγχου

Με βαθμό προστασίας εγγενούς ασφαλείας	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Τάση [V]	10,5	10,5	10,5	10,5
Ρεύμα [mA]	13	13	13	13
Ισχύς [mW]	34	34	34	34
Εξωτερική αυτεπαγωγή [mH]	200	740	200	740
Εξωτερική χωρητικότητα [μF]	2,4	16,8	2,4	16,8