




Διπλός επαγωγικός αισθητήρας NAMUR για ενεργοποιητές βαλβίδων

IND2004DN/BS-200-K/PA

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

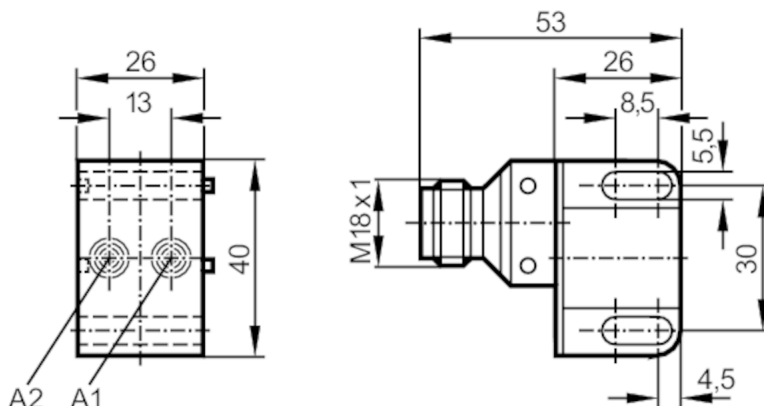

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ηλεκτρική σχεδίαση	NAMUR
Λειτουργία εξόδου	2 x κλειστές επαφές NC
Απόσταση ανίχνευσης [mm]	4
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	40 x 26 x 49

Ηλεκτρικά δεδομένα

Σύνδεση στον ενισχυτή μεταγωγής	Ναι
Ενισχυτές μεταγωγής	σύνδεση σε κυτίο I/O για Profibus PA Bürkert τύπου 8642-0x
Ονομαστική τάση DC [V]	6,5; (270Ω)
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 1; (απενεργοποιημένο; αγωγή: > 2,2)
Μεγ. χρονοκαθυστερήση εκκίνησης [ms]	1

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	NAMUR
Λειτουργία εξόδου	2 x κλειστές επαφές NC
Μεγ. αντίσταση καλωδίου [Ω]	50
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	1000

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης [mm]	4
--------------------------	---

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-20...70
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις

Έγκριση	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Αντοχή σε κρούσεις / ταλαντώσεις	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

NN5022



Διπλός επαγωγικός αισθητήρας NAMUR για ενεργοποιητές βαλβίδων


IND2004DN/BS-200-K/PA

Κατάταξη ασφαλείας		
Μεγ. αυτοχωρητικότητα	[nF]	150
Μεγ. αυτεπαγωγή	[μH]	190
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Στήριξη		ελεύθερης τοποθέτησης
Διαστάσεις	[mm]	40 x 26 x 49
Υλικό κατασκευής		PBT
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Σημείωση: Η ονομαστική τάση δεν είναι σύμμορφη με το NAMUR EN50227
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας		

Κονέκτορας: 1 x M18; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

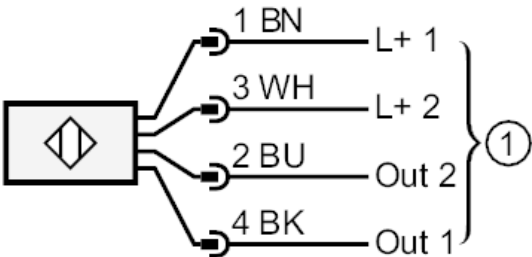

1 = Σύνδεση σε ενισχυτή NAMUR
1-4: Out 1
2-3: Out 2