




Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OAE-FKOA/O.MONTZU

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: OA0102

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

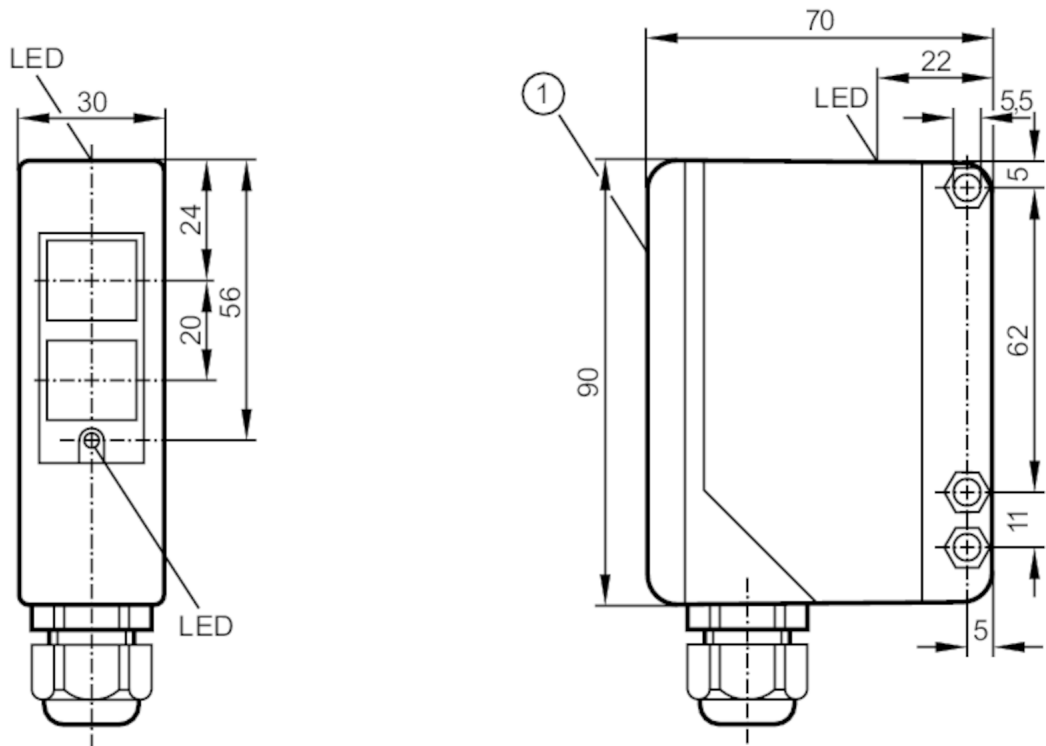

1 επιλογή διακόπτη και ποτενσιομέτρου κάτω από κάλυμμα
Δέκτης σε άνω φακό



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Υπέρυθρο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Τάση λειτουργίας	[V]	20...250 AC/DC
Μεγ. κατανάλωση ισχύος	[VA]	3,5
Βαθμός προστασίας		II
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Όχι
Είδος φωτός		Υπέρυθρο φως
Μήκος κύματος	[nm]	880

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	Ρελέ
--------------------	------



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OAE-FKOA/O.MONTZU

Λειτουργία εξόδου	φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη)	
Αντοχή επαφών	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
Συχνότητα μεταγωγής AC	[Hz]	10
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	10
Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι	
Προστασία υπερφόρτωσης	Όχι	
Εύρος μέτρησης		
Πομπός / δέκτης	δέκτης	
Απόσταση ανίχνευσης	[m]	25...50; (Ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο πομπό)
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Ναι	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας	IP 65	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία Β
MTTF	[χρόνια]	271
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	165
Περίβλημα	Ορθογωνικό	
Διαστάσεις	[mm]	90 x 30 x 70
Υλικό κατασκευής	PPO τροποποιημένο	
Υλικό φακών	PMMA	
Ευθυγράμμιση φακού	Πλευρική θέση φακών	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Απαιτούμενη προστασία	μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 5 A; γρήγορης απόκρισης	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Σύσταση: ελέγξτε την μονάδα για αξιόπιστη λειτουργία μετά από βραχυκύκλωμα.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	


Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

ΟΑΕ-FKO/A/O.MONTZU

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 4,5...10 mm; Στυπιοθλίπτης καλωδίου: M16 X 1,5

Σύνδεση

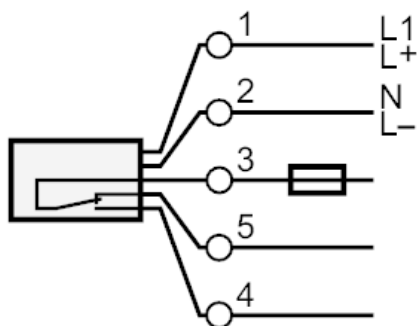

Σημείωση : μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 5 A γρήγορης απόκρισης

διαγράμματα και γραφήματα

γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός

