


Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OGE-HBOW/LS/CUBE

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

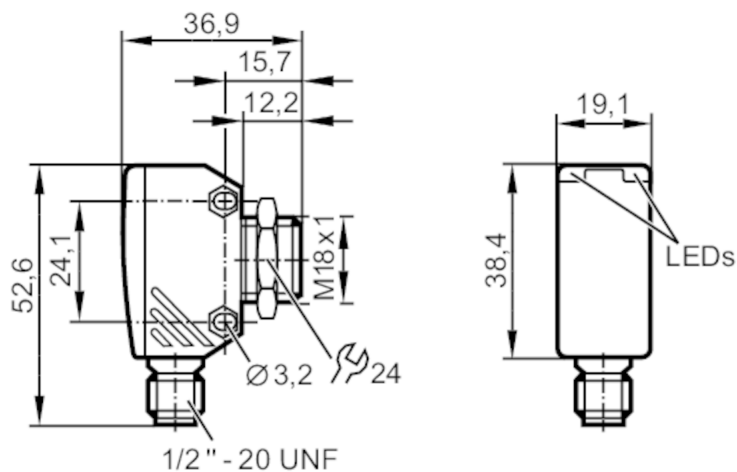

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Κόκκινο φως
Περίβλημα	Ορθογωνικό με σπείρωμα M18

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
------------------	----------------------------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Τάση λειτουργίας	[V]	20...250 AC
Βαθμός προστασίας		II; (double insulated)
Είδος φωτός		Κόκκινο φως
Μήκος κύματος	[nm]	633

Έξοδοι

Λειτουργία εξόδου		Λειτουργία φωτεινής ενεργοποίησης
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC	[V]	8
Ρεύμα ελάχιστου φορτίου	[mA]	5
Μεγ. ρεύμα διαρροής	[mA]	1,7
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC	[Hz]	30
Προστασία βραχυκυκλώματος		Όχι
Προστασία υπερφόρτωσης		Όχι

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης	δέκτης
-----------------	--------



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OGE-HBOW/LS/CUBE

Απόσταση ανίχνευσης	[m]	< 20
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη		Όχι

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας		IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011 εκπομπή	Κατηγορία B

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	60,5
Περίβλημα		Ορθογωνικό με σπείρωμα M18
Διαστάσεις	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Περιγραφή σπειρώματος		M18 x 1
Υλικό κατασκευής		Χυτό κράμα ψευδαργύρου; PEI
Υλικό φακών		PMMA
Ευθυγράμμιση φακού		Πλευρική θέση φακών

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο

Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Απαιτούμενη προστασία	μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 2 A; γρήγορης απόκρισης	

Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδι ασφάλισης: 1	

Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Μην το συνδέετε χωρίς φορτίο.	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	


Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C		



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OGE-HBOW/LS/CUBE


Σύνδεση

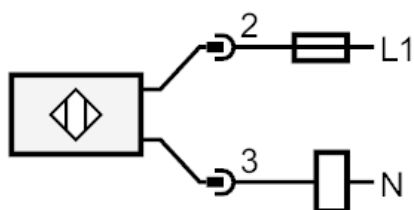

Σημείωση : μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 2 A γρήγορης απόκρισης

διαγράμματα και γραφήματα

γράφημα πλεονάσματος απολαβής
φωτός

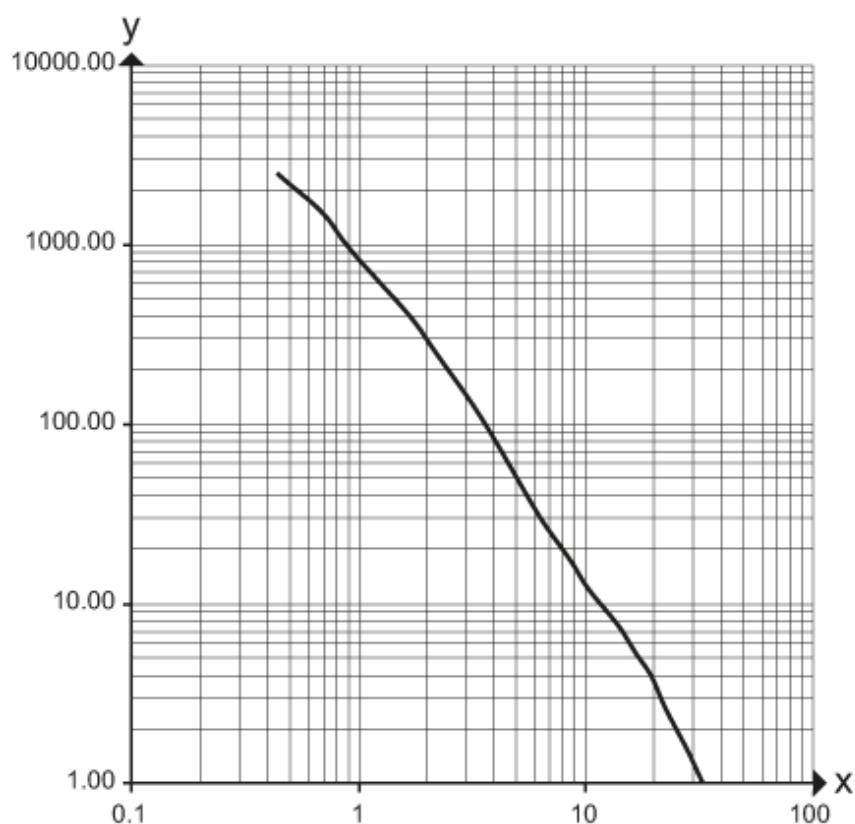

x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor