




Φωτοκύτταρο διάχυσης

OIT-FBOW

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

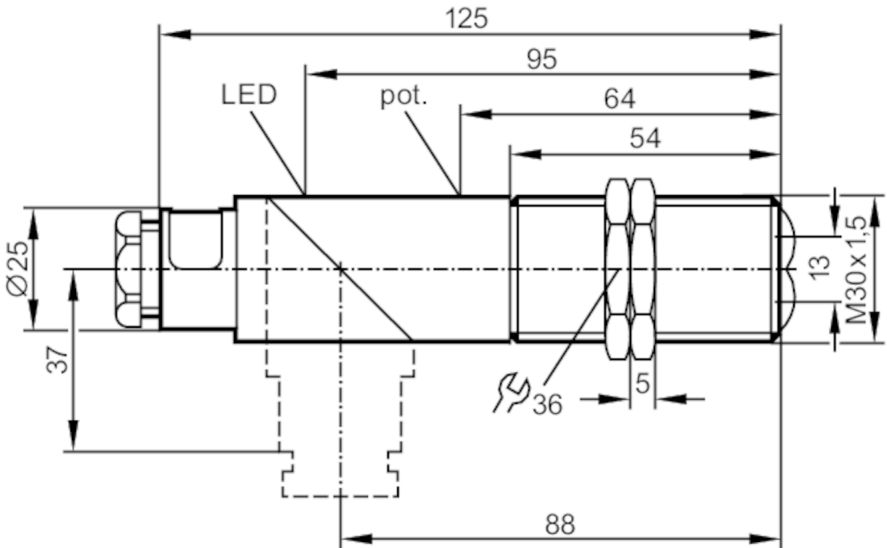

Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Περίβλημα	Με σπείρωμα	
Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας	Φωτοκύτταρο διάχυσης	
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Συχνότητα AC	[Hz]	47...63
Τάση λειτουργίας	[V]	20...250 AC
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Όχι	
Έξοδοι		
Λειτουργία εξόδου	φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη)	
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής AC	[V]	4
Μεγ. ρεύμα διαρροής	[mA]	12
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής AC	[mA]	300
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Συχνότητα μεταγωγής AC	[Hz]	15
Προστασία βραχυκυκλώματος	Όχι	
Προστασία υπερφόρτωσης	Όχι	
Εύρος μέτρησης		
Απόσταση ανίχνευσης	[mm]	3...700; (λευκό χαρτί 200 x 200 mm)
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Ναι	
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος	[mm]	122



Φωτοκύτταρο διάχυσης

OIT-FBOW

Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε	στη μέγιστη εμβέλεια
-------------------------------------	----------------------

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας	IP 65

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2
-----	--------------

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος [g]	128
Περίβλημα	Με σπείρωμα
Διαστάσεις [mm]	M30 x 1,5 / L = 125
Περιγραφή σπειρώματος	M30 x 1,5
Υλικό κατασκευής	PBT; PPO τροποποιημένο
Υλικό φακών	PMMA

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Απαιτούμενη προστασία	μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1; ≤ 2 A; γρήγορης απόκρισης
-----------------------	---

Παρελκόμενα

Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2 Κατσαβίδι
-----------------------	-------------------------------------


Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις	Σύσταση: ελέγξτε την μονάδα για αξιόπιστη λειτουργία μετά από βραχυκύκλωμα.
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 7...13 mm; Στυπιοθλίπτρας καλωδίου: M20 X 1,5

Σύνδεση

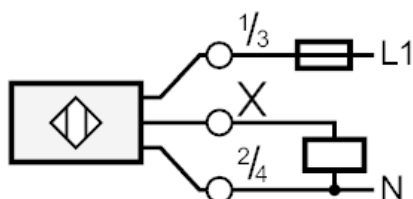Σημείωση : μινιατούρα ασφάλεια σύμφωνα με το IEC60127-2 σελίδα 1 ≤ 2 A γρήγορης απόκρισης

διαγράμματα και γραφήματα

γράφημα πλεονάσματος απολαβής
φωτός

