


Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OIR-FBOW/LS

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

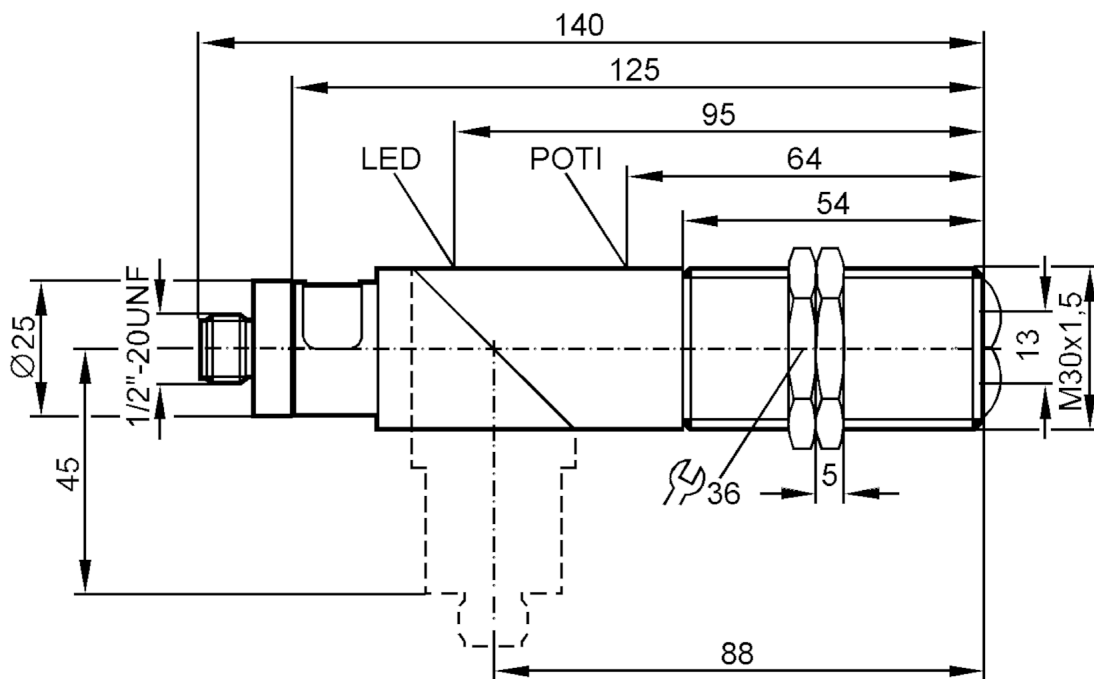

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Με σπείρωμα

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο ανάκλασης

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC

[Hz]

47...63

Τάση λειτουργίας

[V]

20...250 AC

Έξοδοι

Λειτουργία εξόδου

φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου
μεταγωγής AC

[V]

4

Μεγ. ρεύμα διαρροής

[mA]

12

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα
εξόδου μεταγωγής AC

[mA]

300

Βραχυχρόνιο ονομαστικό
ρεύμα εξόδου μεταγωγής

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Συχνότητα μεταγωγής AC

[Hz]

15

Προστασία
βραχυκυκλώματος

Όχι

Προστασία υπερφόρτωσης

Όχι

Εύρος μέτρησης

Απόσταση ανίχνευσης

[m]

< 4; (Πρισματικός ανακλαστήρας Ø 80 E20005)

Εμβέλεια ρυθμιζόμενη

Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

[°C]

-25...60

Φωτοκύτταρο ανάκλασης

OIR-FBOW/LS

Βαθμός προστασίας	IP 65
-------------------	-------

Δοκιμές / εγκρίσεις

ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B

Μηχανικά δεδομένα

Βάρος	[g]	145,149
Περίβλημα		Με σπείρωμα
Διαστάσεις	[mm]	M30 x 1,5
Περιγραφή σπειρώματος		M30 x 1,5
Υλικό κατασκευής		PPO τροποποιημένο
Υλικό φακών		PMMA

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
-----------------	----------------------	------------------

Παρελκόμενα


Παρεχόμενα εξαρτήματα	παξιμάδια στερέωσης: 2 Κατσαβίδι
-----------------------	-------------------------------------

Παρατηρήσεις

Τμχ συσκευασίας	1 τμχ
-----------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x 1/2"; κωδικοποίηση: C



Σύνδεση

