




Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OJE-FPKG/FO/AS

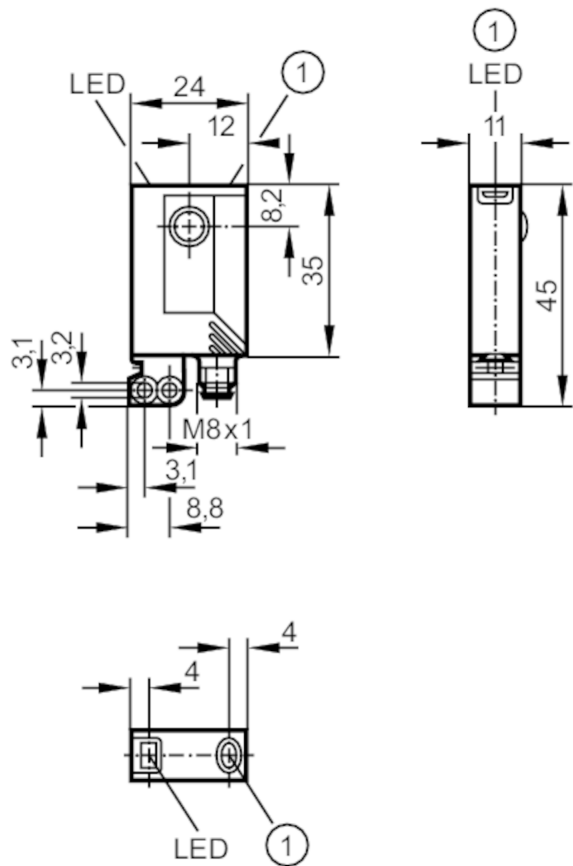

1 Μπουτόν



Χαρακτηριστικά προϊόντος		
Είδος φωτός		Κόκκινο φως
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας		Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη
Ηλεκτρικά δεδομένα		
Τάση λειτουργίας [V]		10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]		< 12
Βαθμός προστασίας		III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας		Ναι
Είδος φωτός		Κόκκινο φως
Μήκος κύματος [nm]		660
Έξοδοι		
Ηλεκτρική σχεδίαση		PNP
Λειτουργία εξόδου		φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη)



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OJE-FPKG/FO/AS

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC	[V]	2,5
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC	[mA]	200
Συχνότητα μεταγωγής DC	[Hz]	1200
Προστασία βραχυκυκλώματος		Ναι
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος		Με παλμό
Προστασία υπερφόρτωσης		Ναι
Εύρος μέτρησης		
Πομπός / δέκτης		δέκτης
Απόσταση ανίχνευσης	[m]	< 10
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη		Ναι
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...60
Βαθμός προστασίας		IP 67
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
MTTF	[χρόνια]	968
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	27
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	35 x 24 x 11
Υλικό κατασκευής		Περίβλημα: ABS; εξάρτημα στήριξης: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; Παράθυρο LED: SEPS; Μπουτόν: SEPS
Υλικό φακών		Γυαλί
Ευθυγράμμιση φακού		Μετωπική θέση φακών
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο
Ηλεκτρονικό κλειδίωμα		Ναι
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Βασική στερέωση:	1, E20964
	βίδες:	2 x M3 x 16
	ροδέλες ασφαλείας:	2
	Παξιμάδια:	2
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις		Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ

Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη


OJE-FPKG/FO/AS

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M8; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

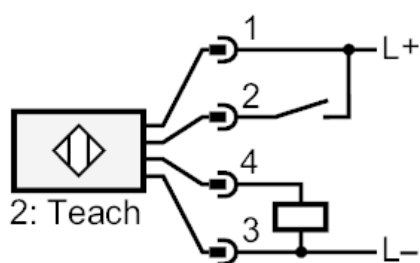

2

Teach

Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OJE-FPKG/FO/AS

διαγράμματα και γραφήματα

γράφημα πλεονάσματος απολαβής
φωτός