


Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OJE-FPKG/SO

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

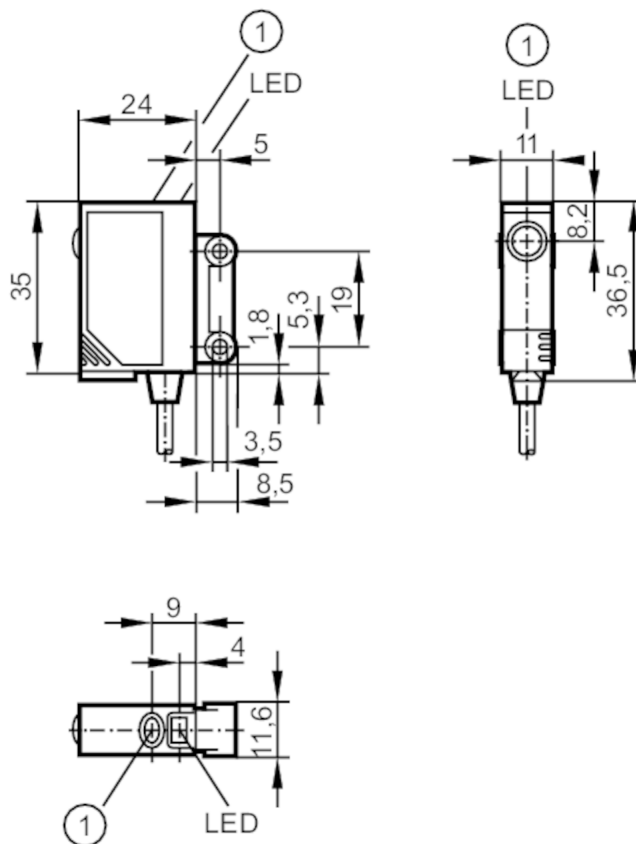

1 Μπουτόν

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περιβλήμα

Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]

10...30 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA]

< 12

Βαθμός προστασίας

II

Προστασία ανάστροφης πολικότητας

Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

PNP

Λειτουργία εξόδου

φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποιήσιμη)

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]

2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]

200

Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]

1200

Προστασία βραχυκυκλώματος

Ναι



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OJE-FPKG/SO

Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	Με παλμό	
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι	
Εύρος μέτρησης		
Πομπός / δέκτης	δέκτης	
Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 10	
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Ναι	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-25...60	
Βαθμός προστασίας	IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
Μηχανικά δεδομένα		
Περίβλημα	Ορθογωνικό	
Διαστάσεις [mm]	35 x 11 x 24	
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: ABS; Παράθυρο LED: SEPS; Μπουτόν: SEPS	
Υλικό φακών	Γυαλί	
Ευθυγράμμιση φακού	Πλευρική θέση φακών	
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	τρόπος λειτουργίας	1 x LED, Κόκκινο
Ηλεκτρονικό κλείδωμα	Ναι	
Παρελκόμενα		
Παρεχόμενα εξαρτήματα	βίδες: 2	
	ροδέλες ασφαλείας: 2	
	Παξιμάδια: 2	
Παρατηρήσεις		
Παρατηρήσεις	Τάση λειτουργίας "supply class 2" σύμφωνα με cULus	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	


Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OJE-FPKG/SO

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Καλώδιο: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Σύνδεση

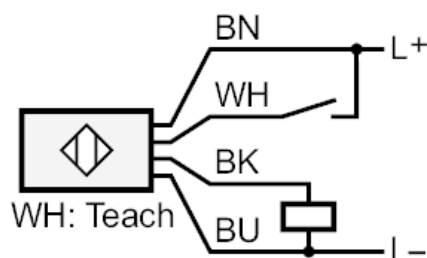

	Χρώματα κλώνων :
BK =	μαύρο
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
WH =	Λευκό

διαγράμματα και γραφήματα

γράφημα πλεονάσματος απολαβής φωτός

