


Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OME-FKOW/T/LS-500



Δέκτης στους κάτω φακούς
Πομπός στους επάνω φακούς

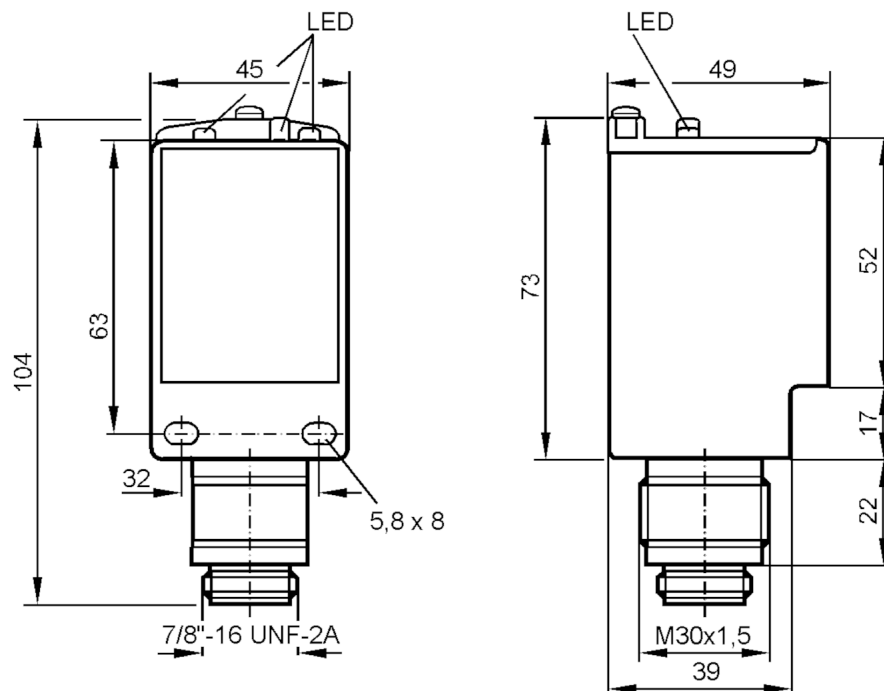

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα

Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας

Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Ηλεκτρικά δεδομένα

Συχνότητα AC

[Hz]

47...63

Τάση λειτουργίας

[V]

24...240 AC/DC

Μεγ. κατανάλωση ισχύος

[VA]

6

Βαθμός προστασίας

II

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση

Ρελέ

Λειτουργία εξόδου

φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (Προγραμματιζόμενη)

Αντοχή επαφών

3A / 250 V AC

Συχνότητα μεταγωγής AC

[Hz]

10

Συχνότητα μεταγωγής DC

[Hz]

10

Προστασία

βραχυκυκλώματος

Όχι

Λειτουργία χρονικού

[s]

0 / 1 / 5 / 10 / 14

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης

δέκτης

Απόσταση ανίχνευσης

[m]

< 50

Εμβέλεια ρυθμιζόμενη

Ναι

Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OME-FKOW/T/LS-500

Χρόνοι απόκρισης		
Χρόνος απόκρισης	[s]	< 10
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-25...40
Βαθμός προστασίας		IP 67
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	204,12
Περίβλημα		Ορθογωνικό
Διαστάσεις	[mm]	73 x 45 x 49
Υλικό κατασκευής		ABS ενισχυμένο με ίνες από γυαλί
Υλικό φακών		PMMA
Ευθυγράμμιση φακού		Πλευρική θέση φακών
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	λειτουργία	1 x LED, Πράσινο
	Μη ασφαλής περιοχή	1 x LED, Κόκκινο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Κονέκτορας: 1 x 7/8"; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: Αλουμίνιο, Άχρωμο ανοδιωμένο		
		
Σύνδεση		

