


Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων

OMHLFCKG/IO-Link/US



- 1 πομπός
2 δέκτης

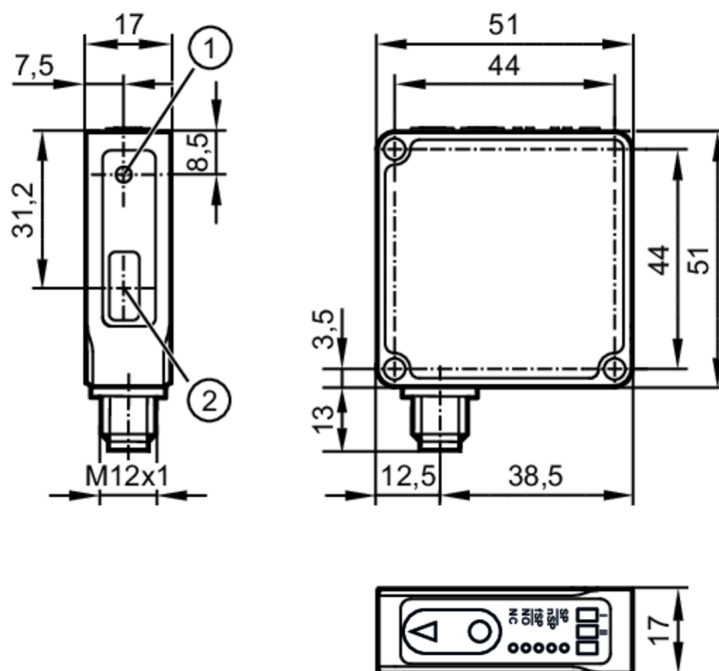

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Είδος φωτός	Κόκκινο φως
Laser κλάσης	1
Περίβλημα	Ορθογωνικό

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus)
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	< 60
Βαθμός προστασίας	III
Προστασία ανάστροφης πολικότητας	Ναι
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s]	< 0,3
Είδος φωτός	Κόκκινο φως
Μήκος κύματος [nm]	630
Τυπ. διάρκεια ζωής [h]	50000

Είσοδοι / έξοδοι

Αριθμός εισόδων και εξόδων	Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2
----------------------------	---

Είσοδοι

Είσοδοι	λειτουργ On/ Off
Αριθμός ψηφιακών εισόδων	1

Έξοδοι

Συνολικός αριθμός εξόδων	2
--------------------------	---



Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων

OMHLFCKG/IO-Link/US

Ηλεκτρική σχεδίαση	PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη)	
Αριθμός ψηφιακών εξόδων	2	
Λειτουργία εξόδου	ανοικτή επαφή NO / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη)	
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V]	2,2	
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA]	100	
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz]	200	
Σημειώσεις για συχνότητα μεταγωγής [Hz]	σπάντα	
Προστασία βραχυκυκλώματος	Ναι	
Προστασία υπερφόρτωσης	Ναι	
Εύρος μέτρησης		
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Ναι	
Μεγ. διάμετρος φωτεινού στίγματος [mm]	0,5	
Διαστάσεις στίγματος αναφέρονται σε	στη μέγιστη εμβέλεια	
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης		
Εύρος μέτρησης [m]	0,03...0,08; (6...90% αντανάκλαση)	
Ακρίβεια / αποκλίσεις		
Θερμοκρασιακή αντιστάθμιση	Ναι	
Επαναληψιμότητα [mm]	0,03	
Ανάλυση [mm]	0,01	
Σημείωση	Οι υποδεικνυόμενες τιμές επιτυγχάνονται μετά από χρόνο προθέρμανσης 20 λεπτών.	
Λογισμικό / προγραμματισμός		
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων	υστέρηση / παράθυρο / 2 σημεία; Χρονοκαυστέρηση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης; λειτουργίες ενεργοποίησης; Λειτουργία εκμάθησης; Φίλτρο; φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; απενεργοποίηση λείζερ; Τρόπος λειτουργίας	
Διασυνδέσεις		
Διασύνδεση επικοινωνίας	IO-Link	
Είδος μεταφοράς	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Αναθεώρηση	1.1	
SDCI-Πρότυπο	IEC 61131-9	
Προφίλ	Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI	
Λειτουργία SIO	Ναι	
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας	A	
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms]	3,2	
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά)	τρόπος λειτουργίας	μήκος bit
	τιμή διεργασίας	16
	κατάσταση συσκευής	4
	πληροφορία δυαδικής μεταγωγής	2
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές)	ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής; μετρητής ωρών λειτουργίας	



Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων

OMHLFCKG/IO-Link/US


Υποστηριζόμενα DeviceIDs	Τρόπος λειτουργίας	DeviceID
	default	1605
Σημείωση	Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το αρχείο IODD PDF στο μενού "Εγγραφα και λήψεις"	
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	0...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-10...65
Βαθμός προστασίας	IP 65; IP 67	
Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / πλαστικό
		8 kV AD / μεταλλικό
	EN 61000-4-3 HF διαχυόμενη	10 V/m
	EN 61000-4-6 HF ενσύρματη	10 V
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 55011	Κατηγορία B
Αντίσταση κραδασμών	EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 mm πλάτος, περίοδος ταλάντωσης 5 min., 30 min. ανά άξονα σε συντονισμό ή 55 Hz
Αντοχή σε κρούσεις	EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms μισό ημίτονο, 3 κρούσεις σε κάθε κατεύθυνση κατά μήκος των τριών αξόνων συντεταγμένων
Laser κλάσης	1	
Σημειώσεις για προστασία λέιζερ	Προσοχή:	Laser φως
	Λέιζερ κατηγορίας:	1
		EN/IEC 60825-1 2007
		EN/IEC 60825-1 2014
		Συμμορφώνεται με την 21 CFR 1040 εκτός από τις αποκλίσεις σύμφωνα με τη Σημείωση Λέιζερ ν. 50, Ιούνιος 2007.
MTTF	[χρόνια]	572
Έγκριση UL	Ηλεκτρική τροφοδοσία	Class 2
Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	129
Περίβλημα	Ορθογωνικό	
Διαστάσεις	[mm]	51 x 51 x 17
Υλικό κατασκευής	Περίβλημα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου; εμπρόσθιος φακός: πλαστικό	
Ροπή σύσφιξης	[Nm]	5
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	2 LED, Κίτρινο
	Τάση τροφοδοσίας	1 LED, Πράσινο
	Τρόπος λειτουργίας	5 LED, Λευκό
Λειτουργία εκμάθησης	Ναι	
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ	

Οπτικός αισθητήρας αποστάσεων


OMHLFCKG/IO-Link/US

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A



Σύνδεση

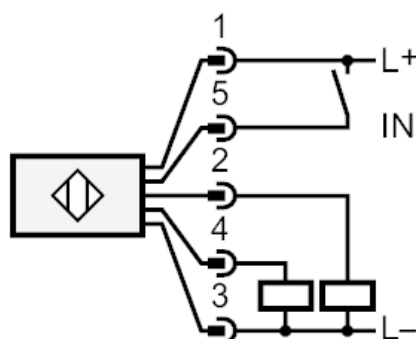

- 2: OUT2: Έξοδος μεταγωγής
- 4: OUT1: έξοδος μεταγωγής ή IO-Link
- 5: IN1: λείζερ On/ Off