


Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OTE-FPKG/24V/6M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

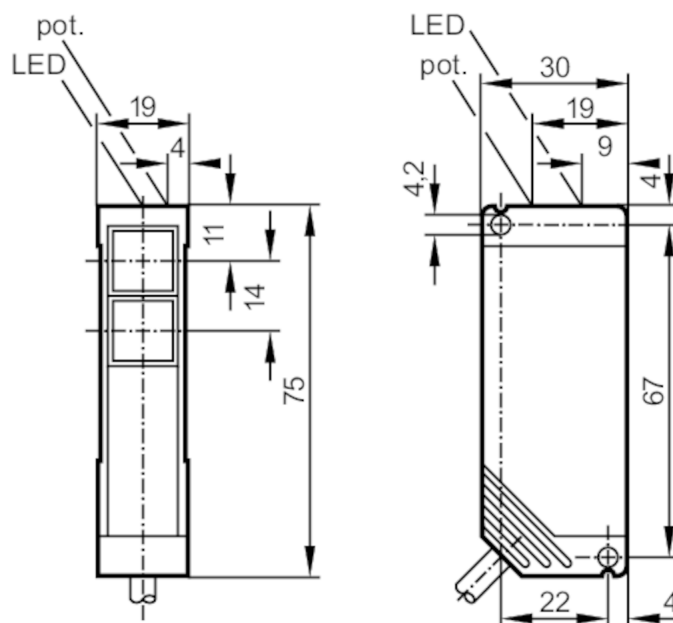

1 με ποτενσιόμετρο
Δέκτης στους κάτω φακούς

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Περίβλημα Ορθογωνικό

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας Φωτοκύτταρο πομπού - δέκτη

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V] 18...36 DC

Κατανάλωση ρεύματος [mA] 30; ((24 V))

Βαθμός προστασίας II

Προστασία ανάστροφης πολικότητας Ναι

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση PNP

Λειτουργία εξόδου φωτεινής / σκοτεινής ενεργοποίησης; (παραμετροποίηση)

Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] 2,5

Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] 100

Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] 100

Προστασία βραχυκυκλώματος Ναι

Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος Με παλμό

Προστασία υπερφόρτωσης Ναι

Εύρος μέτρησης

Πομπός / δέκτης δέκτης



Δέκτης φωτοκυττάρου πομπού - δέκτη

OTE-FPKG/24V/6M

Απόσταση ανίχνευσης [m]	< 10
Εμβέλεια ρυθμιζόμενη	Ναι

Συνθήκες περιβάλλοντος	
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C]	-10...50
Βαθμός προστασίας	IP 67

Δοκιμές / εγκρίσεις		
ΗΜΣ	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Κατηγορία B



Μηχανικά δεδομένα	
Περίβλημα	Ορθογωνικό
Διαστάσεις [mm]	75 x 19 x 30
Υλικό κατασκευής	PBT
Υλικό φακών	PMMA

Οθόνες / στοιχεία χειρισμού		
Οθόνη ενδείξεων	Ενεργοποίησης εξόδου	1 x LED, Κίτρινο
	Λειτουργία	1 x LED, Πράσινο

Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ

Ηλεκτρική συνδεσμολογία	
Καλώδιο: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²	

Σύνδεση

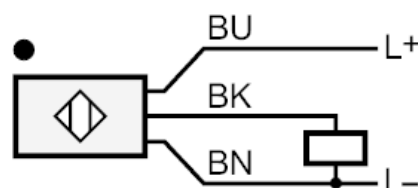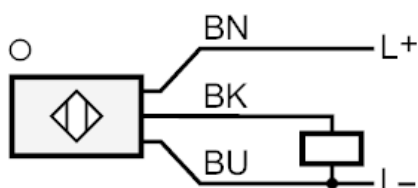

	Χρώματα κλώνων :
BN =	Καφέ
BU =	Μπλε
BK =	μαύρο