



Αυξητικοί κωδικοποιητές με άξονα

RV-0060-I24/L2

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: RV3500

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!

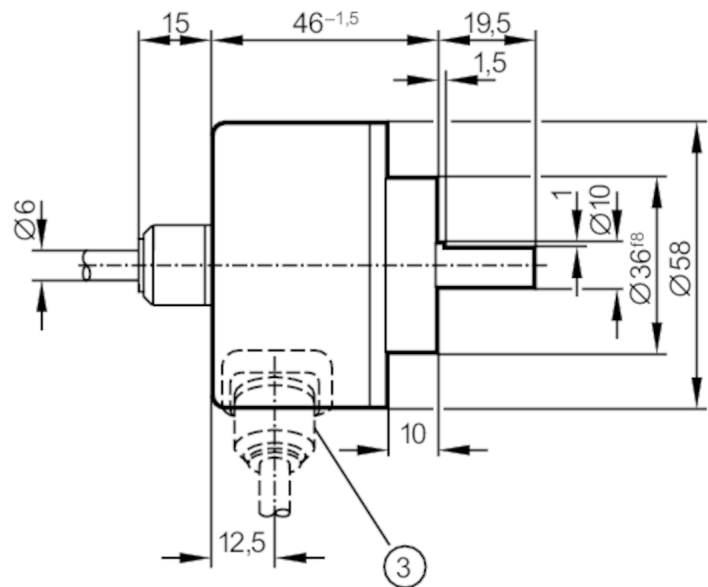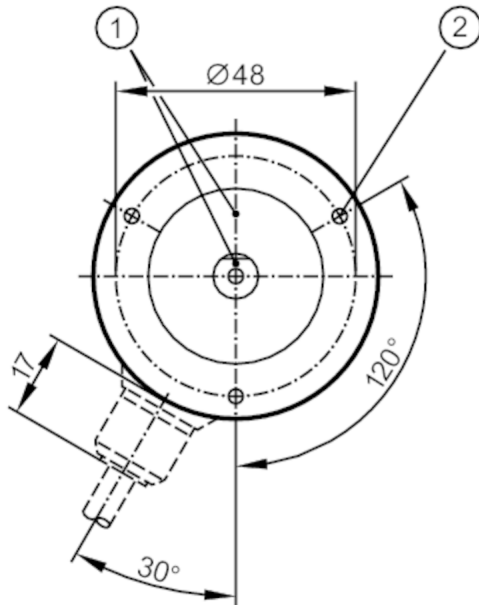

- 1 Θέση του σήματος αναφοράς
2 M3 Βάθος 5 mm



Χαρακτηριστικά προϊόντος

Ανάλυση	60 ανάλυση
Σχεδίαση άξονα	συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα [mm]	10

Εφαρμογή

Αρχή λειτουργίας	αυξητικοί
------------------	-----------

Ηλεκτρικά δεδομένα

Τάση λειτουργίας [V]	10...30 DC
Κατανάλωση ρεύματος [mA]	150

Έξοδοι

Ηλεκτρική σχεδίαση	HTL
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA]	50
Συχνότητα μεταγωγής [kHz]	300
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος	< 60 s
Διαφορά φάσης A και B [°]	90

Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης

Ανάλυση	60 ανάλυση
---------	------------



Αυξητικοί κωδικοποιητές με άξονα


RV-0060-I24/L2

Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-30...85
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-30...100
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία	[%]	98
Βαθμός προστασίας		IP 64

Δοκιμές / εγκρίσεις		
Αντοχή σε κρούσεις		100 g (6 ms)
Αντοχή σε δονήσεις		10 g (55...2000 Hz)

Μηχανικά δεδομένα		
Βάρος	[g]	44
Διαστάσεις	[mm]	Ø 58 / L = 46
Υλικό κατασκευής		Αλουμίνιο
Μεγ. περιστροφή, μηχανική	[U/min]	12000
Μεγ. ροπή εκκίνησης	[Nm]	1
Θερμοκρασία αναφοράς ροπής	[°C]	20
Σχεδίαση άξονα		συμπαγή άξονα
Διάμετρος άξονα	[mm]	10
Υλικό άξονα		χάλυβας (1.4104)
Μέγ. φορτίο άξονα αξονικά (στο άκρο του άξονα)	[N]	10
Μέγ. φορτίο άξονα ακτινικά (στο άκρο του άξονα)	[N]	20

Ηλεκτρική συνδεσμολογία		
Καλώδιο: 2 m, PUR; Αξονικά		
Καφέ	A	
Πράσινο	A ανεστραμμένο	
Γκρι	B	
Ροζ	B ανεστραμμένο	
Κόκκινο	Δείκτης 0	
μαύρο	Δείκτης 0 ανεστραμμένο	
Μπλε	L+ Αισθητήρας	
Λευκό	0V Αισθητήρας	
καφέ/πράσινο	L+ (Up)	
λευκό/πράσινο	0V (Un)	
Μωβ	Βλάβη ανεστραμμένο	
Θωράκιση	Περίβλημα	

διαγράμματα και γραφήματα	
Διάγραμμα παλμών	 Περστροφή σύμφωνα με τους δείκτες του ωρολογίου (κοιτώντας τον άξονα)