


## Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

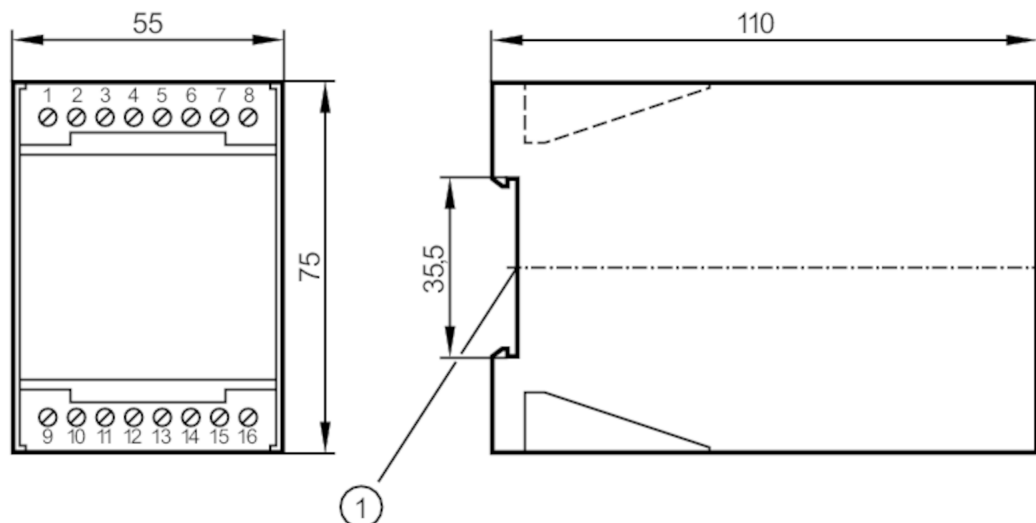

1 στερέωση πάνω σε ράγα DIN



## Εφαρμογή

Εφαρμογή

Επιτήρηση ροής

## Ηλεκτρικά δεδομένα

|                               |     |                         |
|-------------------------------|-----|-------------------------|
| Τάση λειτουργίας              | [V] | 30...42 AC / 30...60 DC |
| Χρονοκαυστήρηση ενεργοποίησης | [s] | 30                      |
| Αριθμός καναλιών              |     | 1                       |

## Έξοδοι

|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ηλεκτρική σχεδίαση                   | Ρελέ                                    |
| Αντοχή επαφών                        | 4 A, 250 V AC                           |
| Λειτουργία μεταγωγής επιτήρησης ροής | Το ρελέ ενεργοποιείται όταν υπάρχει ροή |

## Λογισμικό / προγραμματισμός

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | με ποτενσιόμετρο    |
| Επιλογή υγρά / αέρια μέσα | διακόπτης ολίσθησης |

## Συνθήκες περιβάλλοντος

|                              |      |        |
|------------------------------|------|--------|
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος    | [°C] | 0...60 |
| Βαθμός προστασίας            |      | IP 40  |
| Βαθμός προστασίας ακροδεκτών |      | IP 20  |

## Μηχανικά δεδομένα

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Περίβλημα        | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
| Διαστάσεις [mm]  | 75 x 55 x 110           |
| Υλικό κατασκευής | πλαστικό                |



## Επιτηρητής ελέγχου για αισθητήρες ροής

VS0200/ 30- 60VDC/30- 42VAC

## Οθόνες / στοιχεία χειρισμού

|                 |                    |          |
|-----------------|--------------------|----------|
| Οθόνη ενδείξεων | τρόπος λειτουργίας | 11 x LED |
|-----------------|--------------------|----------|


## Παρατηρήσεις

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
|-----------------|-------|

## Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Με κλέμες: 16 x ...2,5 mm<sup>2</sup>

## Σύνδεση

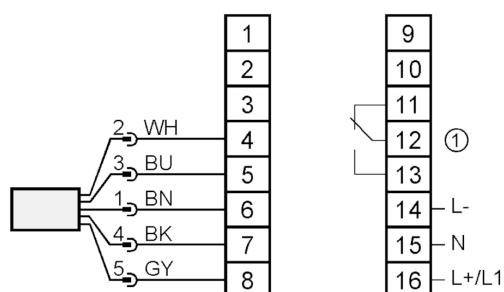

1: Relais Επιτήρηση ροής  
Χρώματα κλώνων :

BN = Καφέ  
BU = Μπλε  
BK = μαύρο  
WH = Λευκό  
GY = Γκρι